








//LED EQUIPMENT

Maximum Power. For your Show.

2019



EXPOLITE

BELEUCHTUNG FÜR PROFIS

LIGHTING FOR PROFESSIONALS

Seit vielen Jahren steht der Name Expolite für hochwertige Beleuchtungstechnik.

Mit diesem Katalog überreichen wir Ihnen eine Zusammenfassung unserer aktuellen Produkte im Segment LED-Beleuchtung. Vom klassischen RGBW- Scheinwerfer über Theater Technik bis hin zum 1.000W LED- Outdoor Moving Head umfasst unser Produktportfolio alles, was Sie in der modernen Veranstaltungstechnik benötigen.

Dabei bietet Expolite Ihnen mehr als das reine Produkt – mit ausgeklügelten Zubehörartikeln und einer Menge Know-how unterstützen wir Sie auch bei ausgefallenen Projekten und haben oftmals bereits genau die passende Lösung griffbereit. Beim Thema Qualität gehen wir keinerlei Kompromisse ein.

Expolite Produkte werden täglich durch hunderte zufriedene Kunden im harten Showeinsatz angewendet. Denn nur zuverlässige Geräte garantieren Ihnen zufriedene Kunden.

For years, the name Expolite has been associated with high-quality lighting equipment. This catalogue brings together all our new products in the field of LED lighting. From classic RGBW lights to theatre lights and even 1.000W led moving heads, our product portfolio covers all the needs of the modern events and entertainment sector.

Of course, Expolite offers you more than just the pure product – we can also support you even on unusual projects with ingenious accessories and a wealth of know-how. Often we have the right solution readily to hand. When it comes to quality, we accept no compromises.

Expolite products are being put through their paces daily by hundreds of satisfied customers. Because only reliable devices guarantee satisfied customers.

04 MOVING HEADS

04 - 07 **IP65 OUTDOOR** IP65 OUTDOOR
08 - 13 **LED-SPOTS** LED-SPOTS
14 - 17 **LED-WASHER** LED-WASHER

WD-SERIE
SL-SERIE
ELW-SERIE

18 ARCHITEKTURBELEUCHTUNG

18 - 21 **LED-FLUTER/CYCS** LED FLOODS/CYCS
22 - 25 **LED-STICKS** LED-STICKS

26 EFFEKTLICHT

26 - 27 **BLINDER** BLINDER
28 - 30 **STROBOSKOPE** FLASH LIGHTS
31 - 33 **EFFEKTBELEUCHTUNG** EFFECT LIGHTS

34 LED PARS

34 - 35 **PROPAR COB** PROPAR COB
36 - 37 **TOURLED MC-SERIE** TOURLED MC-SERIE
38 - 41 **TOURLED CLASSICS** TOURLED CLASSICS

42 AKKUBETRIEBENE SCHEINWERFER

42 - 43 **OUTDOOR SCHEINWERFER** OUTDOOR LIGHTS
53 **THEATERSCHEINWERFER** THEATRE LIGHT

44 MESSEBELEUCHTUNG

44 - 47 **FLS-SERIE** FLS-SERIE

48 THEATERBELEUCHTUNG

48 - 49 **XAL-SERIE** XAL-SERIE
50 - 53 **STUFENLINSEN** LED FRESNEL LIGHTS
54 - 56 **PROFILER & VERFOLGER** PROFIL & FOLLOW SPOTS

FOR THE
DIRTY JOBS

EXTREM OUTDOOR

NO CHANCE FOR
WATER AND DIRT

THE ALL NEW

WD-SERIES



EXPOLITE

LED LED	1.000 W Osram HighPower
Farbtemperatur colour temp.	7.000 K
Lichtfluss light output	22.000 lm
Zoom zoom	7° - 50°
Iris iris	5 - 100 % + Macros
Farbrad colour wheel	6 colours + open
CMY cmy	ja
CTO cto	3.000 K - 7.000 K
Frostfilter frost	ja
Goborad fix static gobowheel	8 Gobos + open
Goborad rot. rot. gobowheel	7 Gobos + open
Prisma prisma	5-fach + Linearprisma
Animationsrad animation wheel	Feuereffekt
Blendenschieber shutter blades	ja, 4-fach, ±45° schwenkbar



WD 1800 FRAMING



 1.000 W CW LED	 7° - 50°	1.000 W Osram HighPower LED Framing-System mit 4 Blendschiebern Animationsrad für besondere Effekte stufenloser CTO sowie CMY Farbmischung einfaches, schnelles Wechseln von Gobos IP65 klassifiziert für harte Outdooreinsätze	1.000 W Osram HighPower LED Framing system with 4 shutter blades animation wheel for with fire effect stepless CTO an CMY color slices quick and easy gobo changing tough outdoor housing for wet or dusty applications
 DMX / RDM / WDMX ARTNET / SACN	 IP65		

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases Cases	
1-fach 1 unit	cas29100
PowerCon True 1 Verlängerung	
powercon true 1 link cable	
3 m 3 m	kab44900
5 m 5 m	kab44905
Safety 100/8	sic62235
Safety 100/8	
Selflock Clamp	jam62054
Selflock Clamp	

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led29100

Ansteuerung control	DMX512, RDM, WDMX, ArtNet, SACN, XLR 3-pol in/out, RJ45 in/out
DMX-Kanäle DMX channels	Basic 36 / Standard 42 / Extended 47
Anschluss connector	Seetronic Power IP in
Leistungsaufnahme power consumption	1.300 Watt
Gehäuse housing	Aluminium / Kunststoff
Schutzklasse protection class	IP65
Umgebungstemp. working temperature	-20° - +45°
Abmessungen dimensions	500 x 364 x 845 mm
Gewicht weight	50,00 kg



LED LED	300 W Osram HighPower
Farbtemperatur colour temp.	7.000 K
Lichtfluss light output	15.300 lm
Zoom zoom	3° - 30°
Farbrad colour wheel	8 colours + open
CMY cmy	ja
Goborad fix static gobowheel	12 Gobos + open
Goborad rot. rot. gobowheel	8 Gobos + open
Prisma prisma	5-fach + Linearprisma



WD 600 HYBRID



300 W CW LED



3° - 30°



DMX / RDM / WDMX
ARTNET / SACN



IP65

leistungsstarker LED-Outdoor-Hybride
großer Zoombereich für Nahfeldaufgaben
einfaches, schnelles wechseln von Gobos
große Konnektivität mit sACN, ArtNet und W-DMX
IP65 klassifiziert für harte Outdooreinsätze

powerful led hybrid moving light for outdoor use
big zoom range for near field applications
quick and easy gobo changing
big connectivity with sACN, ArtNet and WDMX
IP65 rated for hard outdoor using

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases Cases	
2-fach 2 units	cas29050
PowerCon True 1 Verlängerung powercon true 1 link cable	
3 m 3 m	kab44900
5 m 5 m	kab44905
Safety 100/6 Safety 100/6	sic62013
Selflock Clamp Selflock Clamp	jam62054

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL SPECIFICATION

led29050

Ansteuerung control	DMX512, RDM, WDMX, ArtNet, SACN, XLR 3-pol in/out, RJ45 in/out
DMX-Kanäle DMX channels	Basic 36 / Standard 42 / Extended 47
Anschluss connector	Seetronic Power IP in
Leistungsaufnahme power consumption	400 Watt
Gehäuse housing	Aluminium / Kunststoff
Schutzklasse protection class	IP65
Umgebungstemp. working temperature	-20° - +45°
Abmessungen dimensions	416 x 356 x 670 mm
Gewicht weight	32,00 kg



LED LED	7 x 40 W Osram RGBW (Wash) 1 x 60 W Osram RGBW (FX) 4 x 8 SMD LED RGB (Contour)
Farbtemperatur colour temp.	1.800 K - 8.000 K als Makro
Lichtfluss light output	4.400 lm
Zoom zoom	5° - 35°
LED Segmente segments	7-fach Pixelansteuerung 1 x Kaleidoskopeffekt 48 Countour-Segmente als Makros
Prisma prism fix	8-fach Kaleidoskop



WD 8 FX WASH



 7 x 40 W + 1 x 60 W RGBW	 5° - 35°	Kräftiges LED-Wash Light mit außergewöhnlichen Effekten Segmentansteuerung von Einzelpixeln, Kaleidoskop und Contourmakros großer Zoombereich von 5°-35° überaus gute homogene Farbmischung IP65 klassifiziert für jeden Outdooreinsatz	Powerful LED wash light with extraordinary effects Segment control of single pix, kaleidoscope and contour macros large zoom range from 5 to 35 degrees very good homogeneous color mixture IP65 classified for every outdoor use
 DMX / RDM / WDMX ARTNET / SACN	 IP65		

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases Cases	
1-fach 1 units	cas29100
PowerCon True 1 Verlängerung powercon true 1 link cable	
3 m 3 m	kab44900
5 m 5 m	kab44905
Safety 100/8 Safety 100/8	sic62235
Selflock Clamp Selflock Clamp	jam62054

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led29000

Ansteuerung control	DMX512, RDM, WDMX, ArtNet, SACN, XLR 3-pol in/out, RJ45 in/out
DMX-Kanäle DMX channels	6 Modi (20 / 22 / 25 / 26 / 32 / 47)
Anschluss connector	Seetronic Power IP in/out
Leistungsaufnahme power consumption	350 Watt
Gehäuse housing	Aluminium / Kunststoff
Schutzklasse protection class	IP65
Umgebungstemp. working temperature	-20° - +45°
Abmessungen dimensions	416 x 356 x 488 mm
Gewicht weight	22,00 kg



LED LED	600 W Osram HighPower
Farbtemperatur colour temp.	7.000 K
Lichtfluss light output	27.400 lm
Zoom zoom	7° - 50°
Iris iris	5-100% + Makros
Farbrad colour wheel	7 colours + open
CMY cmy	ja
CTO CTO	7.000 K - 3.000 K
Frostfilter frost	ja
Goborad fix static gobowheel	10 Gobos + open
Goborad rot. rot. gobowheel	7 Gobos + open
Prisma prisma	5-fach + Linearprisma
Animationsrad animation wheel	Feuereffekt
Blendenschieber shutter blades	ja, 4-fach, ±45°rotierbar



SL 1200 SPOT FRAMING



 600 W CW LED	 7° - 50°	600 W Osram HighPower CW LED Framing-System mit 4 Blendschiebern Animationsrad für besondere Effekte stufenloser CTO sowie CMY Farbmischung ideal für Theater, TV, Gala oder Tournee	600 W Osram high power coldwhite led framing system with 4 shutter blades animation wheel with special effects linear CTO and CMY colourmixing ideally suited for theaters, tv productions, gala or touring
 DMX / RDM / WDMX ARTNET	 IP20		

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases Cases	
1-fach 1 units	cas28020
PowerCon True 1 Verlängerung powercon true 1 link cable	
3 m 3 m	kab44900
5 m 5 m	kab44905
Safety 100/6 Safety 100/6	sic62013
Selflock Clamp Selflock Clamp	jam62054

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led28020

Ansteuerung control	DMX512, RDM, WDMX, ArtNet, XLR 3/5-pol in/out, RJ45 in/out
DMX-Kanäle DMX channels	Basic 33 / Standard 35
Anschluss connector	Seetronic Power IP in/out
Leistungsaufnahme power consumption	880 Watt
Gehäuse housing	Kunststoff
Schutzklasse protection class	IP20
Umgebungstemp. working temperature	0° - +45°
Abmessungen dimensions	483 x 293 x 720 mm
Gewicht weight	34,00 kg



LED LED	600 W Osram HighPower
Farbtemperatur colour temp.	7.000 K
Lichtfluss light output	31.400 lm
Zoom zoom	7° - 62°
Iris iris	5 - 100 % + Macros
Farbrad colour wheel	2 x je 7 Farben + offen
CMY cmy	ja
CTO cto	7.000 K - 3.000 K + 3.200K, 5.600K fix
Blendenschieber shutter blades	ja, 4-fach, ±45° rotierbar



SL 1200 WASH FRAMING




600 W CW LED


11° - 62°


DMX / RDM / WDMX
ARTNET


IP20

Kräftiger LED Washer mit 600 W CW-Chip
Framing-System mit 4 Blendschiebern
hochwertige Fresnel-Glaslinse
stufenloser CTO sowie CMY Farbmischung
ideal für Theater, TV, Gala oder Tournee

powerful wash light with 600 W coldwhite led
framing system with 4 shutter blades
high quality fresnel glass lens
linear CTO and CMY colourmixing
ideally suited for theaters, tv productions,
gala or touring

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases Cases	
1-fach 1 unit	cas28020
PowerCon True 1 Verlängerung powercon true 1 link cable	
3 m 3 m	kab44900
5 m 5 m	kab44905
Safety 100/6 Safety 100/6	sic62013
Selflock Clamp Selflock Clamp	jam62054

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL SPECIFICATION

led21600

Ansteuerung control	DMX512, RDM, WDMX, ArtNet, XLR 3/5-pol in/out, RJ45 in/out
DMX-Kanäle DMX channels	Basic 28 / Standard 34
Anschluss connector	Seetronic Power IP in/out
Leistungsaufnahme power consumption	800 Watt
Gehäuse housing	Kunststoff
Schutzklasse protection class	IP 20
Umgebungstemp. working temperature	0°C - +45°C
Abmessungen dimensions	483 x 282 x 699 mm
Gewicht weight	32,50 kg



LED LED	350 W Osram HighPower
Farbtemperatur colour temp.	7.000 K
Lichtfluss light output	9.600 lm
Zoom zoom	5° - 35°
Iris iris	5 - 100 % + Macros
Farbrad colour wheel	8 Farben + offen
CMY cmy	Ja
CTO cto	Ja, stufenlos von 3.000 K - 7.000 K
Frostfilter frost	Ja
Goborad fix static gobowheel	12 Gobos + offen
Goborad rot. rot. gobowheel	8 Gobos + offen
Prisma prisma	4-fach



SL 700 SPOT



 350 W CW LED	 5° - 35°	350 W Osram HighPower LED brilliant CMY Farbmischung stufenloser CTO von 3.000 K - 7.000 K sehr geräuscharme Lüfter und Motoren HighSpeed Motoren für schnelle Bewegungen	350 W Osram high power led brilliant cmy colour mixing linear cto from 3.000 K to 7.000 K quietly fans and step motors high speed step motors for fast movements
 DMX / RDM WDMX / ARTNET	 IP20		

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases Cases	
2-fach 2 units	cas28000
4-fach 4 units	cas28001
PowerCon True 1 Verlängerung powercon true 1 link cable	
3 m 3 m	kab44900
1 m 1 m	kab44905
Safety 100/5 Safety 100/5	sic62012
Selflock Clamp Selflock Clamp	jam62054

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led28000

Ansteuerung control	DMX512, RDM, WDMX, ArtNet, XLR 3/5-pol in/out, RJ45 in/out
DMX-Kanäle DMX channels	Basic 23 / Standard 26
Anschluss connector	Seetronic Power IP in/out
Leistungsaufnahme power consumption	450 Watt
Gehäuse housing	Kunststoff
Schutzklasse protection class	IP 20
Umgebungstemperatur working temperature	0° - +45°
Abmessungen dimensions	359 x 249 x 596 mm
Gewicht weight	18,00 kg



LED LED	250 W Osram HighPower
Farbtemperatur colour temp.	7.000 K
Lichtfluss light output	7.300 lm
Zoom zoom	3° - 35°
Iris iris	5 - 100 % + Macros
Farbrad colour wheel	8 colours + open
Goborad fix static gobowheel	11 Gobos + open
Goborad rot. rot. gobowheel	8 Gobos + open
Prisma prisma	5-fach



SL 575 HYBRID



		250 W Osram HighPower LED	250 W Osram high power led
250 W CW LED	3° - 35°	großer Zoombereich, schneller Zoom	big an fast zoom range
		spezielle Glasoptik für leistungsstarke Beams	special glass lens for powerful light beams
		sehr geräuscharme Lüfter und Motoren	high speed step motors for fast movements
DMX / RDM / WDMX	IP20	HighSpeed Motoren für schnelle Bewegungen	high speed step motors for fast movements

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases Cases	
2-fach 2 units	cas28015
4-fach 4 unit	cas28016
PowerCon True 1 Verlängerung powercon true 1 link cable	
3 m 3 m	kab44900
5 m 5 m	kab44905
Safety 100/5 Safety 100/5	sic62012
Selflock Clamp Selflock Clamp	jam62054

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led28015

Ansteuerung control	DMX512, RDM, WDMX, XLR 3/5-pol in/out
DMX-Kanäle DMX channels	Basic 15 / Standard 18
Anschluss connector	Seetronic Power IP in/out
Leistungsaufnahme power consumption	320 Watt
Gehäuse housing	Aluminium / Kunststoff
Schutzklasse protection class	IP 20
Umgebungstemp. working temperature	0° - +45°
Abmessungen dimensions	360 x 251 x 609 mm
Gewicht weight	19,00 kg



LED LED	200 W Osram HighPower
Farbtemperatur colour temp.	7.000 K
Lichtfluss light output	6.000 lm
Zoom zoom	10° - 30°
Iris iris	5 - 100 % + Macros
Farbrad colour wheel	7 Farben + offen
Frostfilter frost	Ja
Goborad fix static gobowheel	10 Gobos + offen
Goborad rot. rot. gobowheel	7 Gobos + offen
Prisma prisma	3-fach



SL 300 SPOT



 200 W CW LED	 10° - 30°	200 W Osram HighPower LED 2 Goboräder für Morphingeffekte Frostfilter und Iris mit Makroeffekten sehr geräuscharme Lüfter und Motoren HighSpeed Motoren für schnelle Bewegungen	200 W Osram high power led two gobo wheel fir various morphing effects frost an various iris and macro effects quietly fans and step motors high speed step motors for fast movements
 DMX / RDM WDMX	 IP20		

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases Cases	
2-fach 2 units	cas28010
4-fach 4 units	cas28011
PowerCon True 1 Verlängerung powercon true 1 link cable	
3 m 3 m	kab44900
1 m 1 m	kab44905
Safety 100/5 Safety 100/5	sic62012
Selflock Clamp Selflock Clamp	jam62054

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led28010

Ansteuerung control	DMX512, RDM, WDMX, XLR 3/5-pol in/out
DMX-Kanäle DMX channels	Basic 17 / Standard 20
Anschluss connector	Seetronic Power IP in/out
Leistungsaufnahme power consumption	280 Watt
Gehäuse housing	Kunststoff
Schutzklasse protection class	IP 20
Umgebungstemperatur working temperature	0° - +45°
Abmessungen dimennsions	359 x 246 x 555 mm
Gewicht weight	16,50 kg





MODEL	WD 1800	WD 600	SL 1200 F	SL 700	SL 575	SL 300	SL1200 W	WD 8	ELW 12	ELW 7	ELW 3
VERSION	Framing	Hybrid	Framing	Spot	Hybrid	Spot	Wash	Wash	Wash	Wash	Wash
LED	1.000 Watt	300 Watt	600 Watt	350 Watt	250 Watt	200 Watt	600 Watt	8 x 40 Watt	12 x 40 Watt	7 x 40 Watt	3 x 40 Watt
LED TYPE	coldwhite LED							RGBW LEDs			
LICHTFLUSS	22.000 lm	15.300 lm	27.400 lm	11.500 lm	8.500 lm	6.500 lm	31.400 lm	4.400 lm	6.200 lm	4.000 lm	1.600 lm
FARB.TEMP.	7.000 K	7.000 K	7.000 K	7.500 K	7.500 K	7.500 K	7.500 K	2.700 - 10.000 K			
ZOOM	7° - 30°	3° - 30°	7° - 50°	5° - 35°	3° - 30°	10° - 30°	11° - 62°	5° - 35°	4,5° - 36°		
IRIS	●	○	●	●	●	●	●	○	○		
COLORMIX	1 color wheel						2 color wheel	1 color wheel	RGBW	RGBW	RGBW
COLORS	6 + open	8 + open	7 + open	8 + open	8 + open	7 + open	2 x 7 + open	mixing	mixing		
CMY	●	●	●	●	○	○	●	○	○		
CTO	linear	linear	linear	linear	on color wheel		linear	○	○		
FROST	●	○	●	●	○	○	○	○	○		
GOBOS FIX	8 + open	12 + open	10 + open	12 + open	11 + open	10 + open	○	○	○		
GOBOS ROT	7 + open	8 + open	7 + open	8 + open	8 + open	7 + open	○	○	○		
PRISM	5-fach + linear			4-fach	5-fach	3-fach	○	8-fach	○		
FRAMING	●	○	●	○	○	○	●	○	○		
ANIMATION	●	○	●	○	○	○	○	Kaleidskop	○		
DIMENSION	500x364x845	416x356x670	420x251x620	359x249x596	360x251x600	360x251x580	483x282x720	416x356x488	388x293x415	301x293x370	260x185x339
GEWICHT	50 kg	32 kg	35 kg	18 kg	17 kg	17 kg	32 kg	22 kg	12 kg	9 kg	6 kg
IP RATING	IP65	IP65	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP65	IP20		

Angaben ohne Gewähr. Eventuelle Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Information provided without guarantee. Possible misprints and errors excepted.

THE ELW-SERIE

HIGH-PERFORMANCE WASHER FOR EVERY SIZE!



ELW MC 3 SMART POWER FOR CLUB, DISCO, BAR

- + 3 x 40 Watt High Power Osram RGBW LED
- + Seetronic PowerCon IP65 in/out
- + 3-fach Pixelansteuerung
- + motorischer Zoom 4,5°-36°
- + 16 bit Dimmer
- + ArtNet
- + „dim4“-Technologie

- + 3 x 40 watts high-power Osram RGBW LEDs
- + Seetronic PowerCon IP65 in/out
- + 3 x pixel control
- + motorized zoom from 4.5° to 36°
- + 16 bit dimming
- + ArtNet
- + "dim4" technology



ELW MC 7 COMPACT POWER FOR STAGE, CONCERT, RENTAL

- + 7 x 40 Watt High Power Osram RGBW LED
- + Seetronic PowerCon IP65 in/out
- + 7-fach Pixelansteuerung
- + motorischer Zoom 4,5°-36°
- + 16 bit Dimmer
- + ArtNet
- + „dim4“-Technologie

- + 7x40 watts high-powered Osram RGBW LED
- + Seetronic PowerCon IP65 in/out
- + 7 x pixel control
- + motorized zoom from 4.5° to 36°
- + 16 bit dimming
- + ArtNet
- + "dim4" technology



ELW MC 12 MULTI-CHIP POWER FOR FESTIVAL, THEATRE, TV

- + 12 x 40 Watt High Power Osram RGBW LED
- + Seetronic PowerCon IP65 in/out
- + 12-fach Pixelansteuerung
- + motorischer Zoom 4,5°-36°
- + 16 bit Dimmer
- + ArtNet
- + „dim4“-Technologie

- + 12 x 40 watts high-power Osram RGBW LEDs
- + Seetronic PowerCon IP65 in/out
- + 12 x pixel control
- + motorized zoom from 4.5° to 36°
- + 16 bit dimming
- + ArtNet
- + "dim4" technology



LED LED	12 x 40 W Osram RGBW LED
Farbtemperatur colour temp.	2.700 K – 8.000 K per Makro
Lichtfluss light output	6.200 lm
Zoom zoom	4,5° – 36°
Farbmischung colour mixing	RGBW
Segmente segments	Einzelpixelansteuerung + Makros
Lüfter cooler	temperaturgesteuert oder per DMX



ELW MC 12



 12 x 40 W Osram RGBW LED	 4,5° – 36°	kräftige, homogene Mischfarben ohne Schatten großer Zoombereich von 4,5° - 36° 12-fach Pixelansteuerung 100 % Farbkompatibel mit jedem MC-Gerät ideal für Theater, Festivals, TV, Tourneen	strong, homogeneous mixed colors without any color shadows large zoom range from 4.5° - 36° single pixel control 100% color compatible with all MC devices ideal for theater, festivals, TV, tours
 DMX / RDM WDMX / ArtNet	 IP20		

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases Cases	
4-fach 4 units	cas21160
PowerCon True1 Verlängerung	
powercon true 1 link cable	
3 m 3 m	kab44900
5 m 5 m	kab44905
Safety 60/5	
Safety 60/5	sic62014
Selflock Clamp	
Selflock Clamp	jam62054

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL SPECIFICATION

led21160


Ansteuerung control	DMX512, RDM, WDMX, ArtNet XLR 3/5-pol in/out, RJ45 in
DMX-Kanäle DMX channels	HSIC 13 / Person1 13 / Person2 21 / CMY 14 / Pixel 57
Anschluss connector	Seetronic PowerIP in/out
Leistungsaufnahme power consumption	510 Watt
Gehäuse housing	Kunststoff / plastic
Schutzklasse protection class	IP 20
Umgebungstemperatur working temperature	0° – +45° C
Abmessungen dimensions	388 x 293 x 415 mm
Gewicht weight	12,00 kg



LED LED	7 x 40 W Osram RGBW LED
Farbtemperatur colour temp.	2.700 K – 8.000 K per Makro
Lichtfluss light output	4.000 lm
Zoom zoom	4,5° – 36°
Farbmischung colour mixing	RGBW
Segmente segments	Einzelpixelansteuerung + Makros
Lüfter cooler	temperaturgesteuert oder per DMX



ELW MC 7



 7 x 40 W Osram RGBW LED	 4,5° – 36°	kräftige, homogene Mischfarben ohne Schatten großer Zoombereich von 4,5° - 36° 7-fach Pixelansteuerung 100 % Farbkompatibel mit jedem MC-Gerät ideal für Rental, Konzertbühnen, Installationen	strong, homogeneous mixed colors without any color shadows large zoom range from 4.5 ° - 36 ° single pixel control 100% color compatible with all MC devices ideal for rental, concert stages, installations
 DMX / RDM ARTNET	 IP20		

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases Cases	
4-fach 4 units	cas50350
PowerCon True1 Verlängerung powercon true 1 link cable	
3 m 3 m	kab44900
5 m 5 m	kab44905
Safety 60/4 Safety 60/4	sic62016
Selflock Clamp Selflock Clamp	jam62054

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led21150

Ansteuerung control	DMX512, RDM, WDMX, ArtNet XLR 3/5-pol in/out, RJ45 in
DMX-Kanäle DMX channels	HSIC 13 / Person1 12 / Person2 20 / CMY 14 / Pixel 37
Anschluss connector	Seetronic PowerIP in/out
Leistungsaufnahme power consumption	300 Watt
Gehäuse housing	Kunststoff
Schutzklasse protection class	IP 20
Umgebungstemperatur working temperature	0° – +45° C
Abmessungen dimensions	301 x 293 x 375 mm
Gewicht weight	9,30 kg



LED LED	3 x 40 W Osram RGBW LED
Farbtemperatur colour temp.	2.700 K – 8.000 K per Makro
Lichtfluss light output	1.600 lm
Zoom zoom	4,5° - 36°
Farbmischung colour mixing	RGBW
Segmente segments	Einzelpixelansteuerung + Makros
Lüfter cooler	temperaturgesteuert oder per DMX



ELW MC 3



 3 x 40 W Osram RGBW LED	 4,5° - 36°	tiefe, homogene Mischfarben ohne Schatten großer Zoombereich von 4,5°- 36° 3-fach Pixelansteuerung 100 % Farbkompatibel mit jedem MC-Gerät ideal für Club, Disco, Bar, Mobile DJ's	brilliant, homogeneous mixed colors without color shadows large zoom range from 4.5 ° - 36 ° single pixel control and Pixelmacros 100% color compatible with any MC device ideal for club, disco, bar, mobile DJ's
 DMX / RDM WDMX / ArtNet	 IP20		

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases Cases	
4-fach 4 units	cas21155
8-fach 8 units	cas21156
PowerCon True1 Verlängerung powercon true 1 link cable	
3 m 3 m	kab44900
5 m 5 m	kab44905
Safety 60/4 Safety 60/4	sic62016
Selflock Clamp Selflock Clamp	jam62054

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL SPECIFICATION

led21155

Ansteuerung control	DMX512, RDM, WDMX, ArtNet XLR 3/5-pol in/out, RJ45 in
DMX-Kanäle DMX channels	HSIC 13 / Person1 13 / Person2 21 / CMY 15 / Pixel 21
Anschluss connector	Seetronic PowerIP in/out
Leistungsaufnahme power consumption	140 Watt
Gehäuse housing	Kunststoff
Schutzklasse protection class	IP 20
Umgebungstemperatur working temperature	0° - +45° C
Abmessungen dimensions	338 x 260 x 185 mm
Gewicht weight	6,20 kg



LED LED	36 x 15 W Osram RGBW 72 x 0,2 W RGB LED for Backlight
Farbtemperatur colour temp.	2.700 K - 9.000 K per Makro
Lichtfluss light output	14.700 lm
Zoom zoom	7° - 58°
LED-Segmente segments	4 Stück horizontal ansteuerbar
PMW Rate pwm rate	3.000 Hz
Display display	2,4" TFT colour display
Kühlung cooling	temperaturgesteuerter Lüfter



TOURCYC 540 ZOOM



36 x 15 W RGBW
72 x 0,2 W RGB



7° - 58°



DMX / RDM
WDMX



IP65

als Spot oder Fluter einsetzbar
sehr flexibel mit großem Zoombereich
von 7° bis 58°

RGB Hintergrundbeleuchtung

Signal per WDMX kann per DMX
entnommen werden.

IP65 klassifiziert für viele Outdooreinsätze

usable as flood or spot light

very flexible with a large zoom range from
7° to 58°

RGB-background led's

received w-dmx signal can be used for next
lamp via dmx cable

IP 65 rated for hard outdoor using

ZUBEHÖR ACCESSORIES


Transportcases Cases	
2-fach 2 units	cas22475
4-fach 4 units	cas22476

PowerCon True 1 Verlängerung
powercon true 1 link cable

5 m 5 m	kab44905
3 m 3 m	kab44900

Safety 60/5
Safety 60/5


Selflock Clamp
Selflock Clamp



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL SPECIFICATION

led22475

Ansteuerung control	DMX512, RDM, WDMX, XLR 3-pol in/out
DMX-Kanäle DMX channels	8 Modis (3/4/4/5/15/20/21/37)
Anschluss connector	Seetronic Power IP in/out
Leistungsaufnahme power consumption	540 Watt
Gehäuse housing	Aluminium Druckguss
Schutzklasse protection class	IP65
Umgebungstemperatur working temperature	-20° - +40°
Abmessungen dimensions	323 x 226 x 509 mm
Gewicht weight	15,00 kg



LED LED	36 x 15 W Osram RGBW LED
Farbtemperatur colour temp.	2.700 - 8.000 K per Makro
Lichtfluss light output	15.000 lm
Zoom zoom	40°
LED-Segmente segments	4 Stück horizontal ansteuerbar
PMW Rate pwm rate	3.000 Hz
Display display	2,4" TFT colour display
Kühlung cooling	temperaturgesteuerter Lüfter



TOURCYC 540 RGBW



 36 x 15 W RGBW LED	 40°	leistungsstarker Fluter in ansprechendem Design 4-fach Segmentansteuerung homogene Farbmischung ohne Farbschatten Signal per WDMX kann per DMX weitergegeben werden perfekt für flächige Ausleuchtungen auch im Outdoorbereich	powerful tunable white flood with rgb backlight very felxible with big zoom range from 7° to 58° linearcolor tempreature from 3.200 K - 5.600 K received w-dmx signal can be used for next lamp via dmx cable IP 65 rated for many tunable white outdoor applications
 DMX / RDM WDMX	 IP65		

ZUBEHÖR ACCESSORIES


Transportcases Cases	
2-fach 2 units	cas22471
4-fach 4 units	cas22470
PowerCon True 1 Verlängerung powercon true 1 link cable	
5 m 5 m	kab44905
3 m 3 m	kab44900
Safety 60/5 Safety 60/5	sic62014
Selflock Clamp Selflock Clamp	jam62054
Torblende 4-Flügel barndoor 4 wings	led22471

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led22470

Ansteuerung control	DMX512, RDM, WDMX, XLR 3-pol in/out
DMX-Kanäle DMX channels	6 Modi (2/3/4/13/16/29)
Anschluss connector	Seetronic Power IP in/out
Leistungsaufnahme power consumption	540 Watt
Gehäuse housing	Aluminium Druckguss
Schutzklasse protection class	IP65
Umgebungstemperatur working temperature	-20° - +40°
Abmessungen dimennsions	287 x 226 x 509 mm
Gewicht weight	13,20 kg



LED LED	4/12 x 30 W Lumileds RGBAL
Farbtemperatur colour temp.	1.800 K - 8.000 K als Makros
Lichtfluss light output	2.700 lm / 7.500 lm
CRI CRI	≥ 90Ra
Abstrahlwinkel beam angle	25° (optional 40°, 40° x 10°, 60° x 10°)
LED-Segmente segments	4/12 Pixel einzeln ansteuerbar
PMW Rate pwm rate	1.200 - 25.000 Hz einstellbar
Display display	LCD Farbdisplay
Kühlung cooling	lüfterlos, konvektionsgekühlt



TOURSTICK NEO 4 IP

TOURSTICK NEO 12 IP




 4 x 30 W RGBAL LED 12 x 30 W RGBAL LED	 25°	sehr homogene Ausleuchtung und Farbtiefe 4/12-fach Pixelansteuerung Farbtemperaturmakros von 1.800 K - 8.000 K hoher Farbwiedergabeindex von über 90Ra staub- und wasserdicht nach IP65	homogeneous color mixing single segment control color temperature macros from 1.800 K - 8.000 K high color rendering index of over 90 Ra dust and waterproof IP65 housing
 DMX / RDM ArtNet	 IP65		

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

Transportcases Cases	
4-fach 4 units	cas22136
PowerCon True 1 Verlängerung powercon true 1 link cable	
10 m 10 m	kab44910
5 m 5 m	kab44905
3 m 3 m	kab44900
Safety 100/5 Safety 100/5	sic62012
Torblende Neo4 barn door Neo4	auf Anfrage on demand
Optionale Filter opt. filter	auf Anfrage on demand



TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led25255 / led22136

Ansteuerung control	DMX512, RDM, ArtNet, XLR 3-pol in/out, RJ45in/out
DMX-Kanäle DMX channels	Neo 12: 6 Modi (7/8/12/18/39/63) Neo 4: 7 Modis(7/8/12/18/15/23/20)
Anschluss connector	Seetronic Power IP in/out
Leistungsaufnahme power consumption	320/110 Watt
Gehäuse housing	Aluminium Druckguss
Schutzklasse protection class	IP65
Umgebungstemperatur working temperature	-20° - +45°
Abmessungen dimennsions	Neo 4: 372 x 230 x 253 mm Neo12: 1013 x 230 x 255 mm
Gewicht weight	Neo 4: 7,80 kg Neo 12: 18,00 kg

LED LED	4 x/12 x 30 W Lumileds RGBAL LED
Farbtemperatur colour temp.	1.800 K - 8.000 K als Makros
Lichtfluss light output	2.300 lm / 7.500 lm
CRI CRI	≥ 90Ra
Abstrahlwinkel beam angle	25° (optional 40°, 40° x 10°, 60° x 10°)
LED-Segmente segments	4/12 Pixel einzeln ansteuerbar
PMW Rate pwm rate	1.200 - 25.000 Hz einstellbar
Strobe flash	0 - 25 Hz
Dimmer dimming	0 - 100 % 16Bit
Display display	LCD Farbdisplay
Kühlung cooling	lüfterlos, konvektionsgekühlt



TOURSTICK NEO 12 XAL

TOURSTICK NEO 4 XAL



 4 x 30 W RGBAL LED 12 x 30 W RGBAL LED	 25°	sehr homogene Ausleuchtung und Farbtiefe 4-fach/12-fach Pixelansteuerung Farbtemperaturmakros von 2.700 K – 8.000 K/ 1.800 K – 8.000 K hoher Farbwiedergabeindex von über 90Ra lüfterloser Betrieb für Gala, Theater Kirche, TV, Studio etc.	homogeneous color mixing without color shades single pixel controllable of 4 or 12 pix color temperature macros from 1.800 K to 8.000 K high CRI over 90Ra fanless operation for much events like gala, theatre, in churches, TV, studio etc.
 DMX / RDM ArtNet	 IP20		

ZUBEHÖR

ACCESSORIES


Transportcases Cases	
4-fach 4 units	cas22135
PowerCon True 1 Verlängerung powercon true 1 link cable	
10 m 10 m	kab44910
5 m 5 m	kab44905
3 m 3 m	kab44900
Safety 60/5 Safety 60/5	sic62016
Selflock Clamp Selflock Clamp	jam62054
Optionale Filter opt. filter	auf Anfrage on demand

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led25250/led22135

Ansteuerung control	DMX512, RDM, ArtNet, XLR 3-pol in/out, RJ45 in
DMX-Kanäle DMX channels	Neo 4: 6 Modi (7/8/12/15/18/23) Neo 12: 6 Modi (7/8/12/18/39/63)
Anschluss connector	Seetronic Power IP in/out
Leistungsaufnahme power consumption	108/320 Watt
Gehäuse housing	Aluminium
Schutzklasse protection class	IP20
Umgebungstemperatur working temperature	0° - +45°
Abmessungen dimennsions	326 x 230 x 234 mm/ 967 x 230 x 227 mm
Gewicht weight	5,50 kg/12,50 kg



LED LED	54 x 1 W RGB SMD LED
Lichtfluss light output	600 lm
Abstrahlwinkel beam angle	10° x 60°
Display display	LCD Display bei MKII Version
Kühlung cooling	lüfterlos, konvektionsgekühlt
Einstellung control	Einstellung TourRod: displaylose Einstellung via RDM oder mit im Lieferumfang enthalte- ner IR-Remote Einstellung TourRod MKII: per IR Remote, per Display oder DMX / RDM




TourROD RGB
led25550



TourROD RGB MKII
led25551


TOURROD RGB TOURROD RGB MKII



54 x 1 W RGB	10 x 60°	sehr kompakter LED Stick mit großem Output gute, homogene Farbmischung durch SMD-LEDs IR Remote für schnelle Einstellungen inklusive/ HOLD-Funktion des letzten Betriebsmodus IP65 klassifiziert, lüfterlos und staubdicht perfekt geeignet für Architekturanwendungen	smart led stick with a greatful output very homogeneous color mixing of smd leds IR-remote for fast settings included / Hold-function of the last operating mode IP65 classified, fanless and dustproof perfect for architectural applications
DMX / RDM	IP65		

ZUBEHÖR ACCESSORIES

IP65 Powerlink Verlängerung	
IP65 powerlink cable	
10 m 10 m	par10722
5 m 5 m	par10721
1,5 m 1,5 m	par10737
Safety 60/3	
Safety 60/3	
Selflock Clamp	jam62054
Selflock Clamp	
IP65 Kabelendkappe	par10737
end cap	



TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION


led25550 / led25551

Ansteuerung control	DMX512, RDM, XLR 3-pol in/out
DMX-Kanäle DMX channels	5 Modi (1/3/4/7/10)
Anschluss connector	IP Steckverbinder in/out
Leistungsaufnahme power consumption	55 Watt
Gehäuse housing	Aluminium Druckguss
Schutzklasse protection class	IP65
Umgebungstemperatur working temperature	-20° - +45°
Abmessungen dimensions	395 x 53 x 81 mm
Gewicht weight	1,60 kg

LED LED	24 x 1 W UV SMD LEDs
Abstrahlwinkel beam angle	10° x 60° unsymmetrisch
Kühlung cooling	lüfterlos, konvektionsgekühlt



TOURROD UV



sehr kompakter UV-LED Stick
einfachste Handhabung
robustes Aluminium Druckgussgehäuse
IP65 klassifiziert, lüfterlos und staubdicht
perfekt geeignet für Bar, Discothek oder Kleinkunst

compact UV led stick
easy to use
robust aluminum die-cast housing
IP65 classified, fanless and dustproof
perfect usable for bars, discotheques or for cabaret


ZUBEHÖR ACCESSORIES

IP65 Powerlink Verlängerung IP 65 powerlink cable	
1,5 m 1,5 m	par10737
5 m 5 m	par10721
10 m 10 m	par10722
Safety 60/ Safety 60/3	
	sic62004
Selflock Clamp Selflock Clamp	
	jam62054
IP65 Kabelendkappe end cap	
	par10737

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL SPECIFICATION

led25555

Ansteuerung control	per Spannung 240V
Anschluss connector	IP Steckverbinder in/out
Leistungsaufnahme power consumption	39 Watt
Gehäuse housing	Aluminium Druckguss
Schutzklasse protection class	IP65
Umgebungstemperatur working temperature	-20° - +45°
Abmessungen dimensions	395 x 53 x 81 mm
Gewicht weight	1,60 kg



LED LED	16 x 15 W RGBW
Lichtfluss light output	2.200 lm
Abstrahlwinkel beam angle	10° x 40°
LED-Segmente segments	16 Pixel einzeln ansteuerbar
PMW Rate colour wheel	4.300 Hz
Display display	LED Rot
Kühlung cooling	lüfterlos, konvektionsgekühlt



TOURBAR 64 PIX



16 x 15 W RGBW



10° x 40°



DMX



IP65

beeindruckende Farbverläufe

16-fach Pixelansteuerung

verschiedene Automatikprogramme

lüfterloser Betrieb für TV, Studio,
Theater, Stage etc.

impressive color gradients

single pixel control


different autoprograms

fanless operation for TV, studio,
Theater, Stage etc.

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

Transportcases Cases	
8-fach 8 units	cas22116
Powerlink Kabel Power link cable	
1,5 m 1,5 m	par10737
5 m 5 m	par10721
10 m 10 m	par10722
Safety 60/4 Safety 60/4	sic62016
Selflock Clamp Selflock Clamp	jam62054
IP65 Kabelendkappe end cap	par10737



TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led22115

Ansteuerung control	DMX512, XLR 3-pol in/out
DMX-Kanäle DMX channels	10 Modi (3/4/5/10/16/24/40/48/64/72)
Anschluss connector	IP Steckverbinder in/out
Leistungsaufnahme power consumption	250 Watt
Gehäuse housing	Aluminium
Schutzklasse protection class	IP 65
Umgebungstemperatur working temperature	-20°C - +45°C
Abmessungen dimensions	997 x 167 x 110 mm
Gewicht weight	8,50 kg

LED LED	8 x 15 W Osram RGBW LED
Farbtemperatur colour temp.	1.800 K - 8.000 K als Makros
Lichtfluss light output	1.400 lm
Abstrahlwinkel beam angle	10° x 40°
LED-Segmente segments	8 Pixel einzeln ansteuerbar
PMW Rate pwm rate	1.500 Hz
Display display	LED Rot
Kühlung cooling	lüfterlos, konvektionsgekühlt



TOURBAR 32 PIX



8 x 15 W RGBW



10° x 40°



DMX



IP65

beeindruckende Farbverläufe

8-fach Pixelansteuerung

verschiedene Automatikprogramme

lüfterloser Betrieb für TV, Studio,
Theater, Stage etc.

impressive color gradients

single pixel control

different autoprogams

fanless operation for TV, studio,
Theater, Stage etc.

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

Transportcases Cases

4-fach 4 units cas22115

Powerlink Kabel

Power link cable

1,5 m 1,5 m par10737

5 m 5 m par10721

10 m 10 m par10722

PowerIn Kabel

PowerIn cable

1,5 m 1,5 m par10729

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led21165

Ansteuerung control DMX512, XLR 3-pol in/out

DMX-Kanäle DMX channels 9 Modi (3/4/5/10/16/24/27/32/40)

Anschluss connector IP Steckverbinder in/out

Leistungsaufnahme power consumption 130 Watt


Gehäuse housing Aluminium

Schutzklasse protection class IP 65

Umgebungstemperatur working temperature -20°C - +45°C

Abmessungen dimennsions 524 x 184 x 108 mm

Gewicht weight 4,20 kg



LED LED	4 x 100 W COB + 4 x 10 W Amber
Farbtemperatur colour temp.	3.000 K
Lichtfluss light output	35.000 lm
Abstrahlwinkel beam angle	60°
LED-Segment segments	4 Stück
PMW Rate pwm rate	7.000 Hz
Dimmer dimming	16bit, „dim4“
Display display	LCD
Kühlung cooling	temperaturgesteuerter Lüfter



TOURBLINDER 400 MKII DTR





4 x 110 W COB+A



60°



DMX



IP65

vielseitiger LED Blinder mit 400 W Leistung
keine UV-Strahlung
keine Dimmer mehr notwendig
IP65 klassifiziert

versatile LED Blinder with up to 400 W power
no UV radiation
no more dimmer needed
IP 65 classified

ZUBEHÖR ACCESSORIES

PowerCon True 1 Verlängerung powercon true 1 link cable	
10 m 10 m	kab44910
5 m 5 m	kab44905
3 m 3 m	kab44900
Safety 60/4 Safety 60/4	
	sic620016
20-Clamp 20-Clamp	
	dou62200

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL SPECIFICATION		led80060
Ansteuerung control	DMX512, XLR 3-pol in/out	
DMX-Kanäle DMX channels	5 Modis (1/3/9/13/14)	
Anschluss connector	Seetronic Power IP in/out	
Leistungsaufnahme power consumption	460 Watt	
Gehäuse housing	Aluminium	
Schutzklasse protection class	IP 65	
Umgebungstemperatur working temperature	-20°C - +45°C	
Abmessungen dimennsions	373 x 373 x 193 mm	
Gewicht weight	9,00 kg	



LED LED	1 x 120 W COB + 10 W Amber
Farbtemperatur colour temp.	3.000 K
Lichtfluss light output	8.500 lm
Abstrahlwinkel beam angle	60°
LED-Segment segments	1 Stück
PMW Rate pwm rate	7.000 Hz
Dimmer dimming	16bit, „dim4“
Display display	LCD
Kühlung: cooling	temperaturgesteuerter Lüfter



TOURBLINDER 100 MKII DTR





1 x 130 W COB+A



60°

vielseitiger Single-LED Blinder
keine UV-Strahlung
keine Dimmer mehr notwendig
IP65 klassifiziert

versatile LED Blinder with up to 400 W power
no UV radiation
no more dimmer needed
IP 65 classified



DMX



IP65

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Montageplatte mounting plate	
2-fach 2 units	led80051
4-fach 4 units	led80052
PowerCon True 1 Verlängerung powercon true 1 link cable	
10 m 10 m	kab44910
5 m 5 m	kab44905
3 m 3 m	kab44900
Safety 60/3 Safety 60/3	sic620004
20-Clamp 20-Clamp	dou62200

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led80056


Ansteuerung control	DMX512, XLR 3-pol in/out
DMX-Kanäle DMX channels	5 Modi (1/2/3/7/8)
Anschluss connector	Seetronic Power IP in/out
Leistungsaufnahme power consumption	140 Watt
Gehäuse housing	Aluminium
Schutzklasse protection class	IP 65
Umgebungstemperatur working temperature	-20°C - +45°C
Abmessungen dimensions	211 x 162 x 128 mm
Gewicht weight	3,20 kg



LED LED	572 x 1 W RGB + 144 x 8 W CW
Farbtemperatur colour temp.	2.700 K - 9.000 K per Makro
Lichtfluss light output	26.500 lm
Abstrahlwinkel beam angle	120°
Tilt Achse tilt	motorisiert 170°
LED-Segmente segments	je 12 Segmente RGB + CW
PMW Rate pwm rate	8.000 Hz
Flash Rate flash rate	0 - 30 Hz
Dimmer dimming	0 - 100 % 16Bit
Display display	LCD Display
Kühlung cooling	temperaturgesteuerter Lüfter
Flash Mode flash mode	1.500 Watt
Flood Mode continius mode	350 Watt



TOURFLASH MOTION



 572 x 1 W RGB 144 x 8 W CW	 120°	kraftvolles, außergewöhnliches 2 in 1 Flood/ Strobelight RGB Flutter und CW-Strobe mit je 12 Segmenten außergewöhnliche, voreingestellte Effekte abrufbar motorisierte Tilt-Achse für schwenken des kompletten Heads IP65 klassifiziert für harten Touring-Alltag	Powerful, exceptional hybrid flood/strobe RGB floodlight and CW strobe with each 12 segments exceptional preset effects available motorized tilt for moving the whole head IP65 classified for tough touring
 DMX / RDM / WDM	 IP65		

ZUBEHÖR ACCESSORIES


Transportcases Cases	
4-fach 4 units	cas54000
PowerCon True 1 Verlängerung powercon true 1 link cable	
5 m 5 m	kab44905
3 m 3 m	kab44900
Safety 60/5 Safety 60/5	sic62014
Selflock Clamp Selflock Clamp	jam62054

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led54000


Ansteuerung control	DMX512, RDM, XLR 3/-pol in/out
DMX-Kanäle DMX channels	9 Modi (3/6/9/13/14/25/50/57/72)
Anschluss connector	Seetronic Power IP in/out
Leistungsaufnahme power consumption	1.500 Watt
Gehäuse housing	Aluminium Druckguss
Schutzklasse protection class	IP65
Umgebungstemperatur working temperature	-20° - +45°
Abmessungen dimennsions	490 x 313 x 123 mm
Gewicht weight	15,00 kg



LED LED	144 x 10 W Osram RGBW LED
Farbtemperatur colour temp.	2.700 K - 8.000 K per Makro
Lichtfluss light output	25.000 lm
Abstrahlwinkel beam angle	30°
LED-Segmente segments	12 Stück
PMW Rate pwm rate	1.200 Hz - 25.000 Hz
Flash Rate flash rate	0 - 25 Hz
Dimmer dimming	0 - 100 % 16Bit
Display display	LCD Display
LED-Treiber led driver	700 mA
Kühlung cooling	temperaturgesteuerter Lüfter



TOURFLASH PRO RGBW



 144 x 10 W RGBW	 30°	stärkster LED-Strobe/Fluter im Hause Expolite	the strongest flood and flashlight from Expolite
		12-fach Segmentansteuerung unglaublich helle Fluterleistung von 800 W Impulsleistung im Strobemodus von bis zu 1.440 W IP65 klassifiziert für viele Outdooreinsätze	12 segments separatly controllable incredibly bright floodmode with 800 W pulse power in strobe mode up to 1.440 W IP 65 rated for hard outdoor using
 DMX / RDM ArtNet	 IP65		

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases Cases	
4-fach 4 units	cas25500
PowerCon True 1 Verlängerung powercon true 1 link cable	
5 m 5 m	kab44905
3 m 3 m	kab44900
Safety 60/5 Safety 60/5	sic62014
Selflock Clamp Selflock Clamp	jam62054

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led25500

Ansteuerung control	DMX512, RDM, ArtNet, XLR 3/5-pol in/out, RJ45 in
DMX-Kanäle DMX channels	6 Modis (5/8/9/17/40/52)
Anschluss connector	Seetronic Power IP in
Leistungsaufnahme power consumption	1.100 Watt
Gehäuse housing	Aluminium Druckguss
Schutzklasse protection class	IP65
Umgebungstemperatur working temperature	-20° - +45°
Abmessungen dimensions	585 x 159 x 308 mm
Gewicht weight	13,50 kg



LED LED	189 x 0,5 W CW LEDs (strobe) 96 x 0,2 W RGB LEDs (contour ring)
Farbtemperatur colour temp.	6.500 K
Abstrahlwinkel beam angle	120°
LED Segmente segments	6 Ringe + 48 Contour Segmente
Flash Rate flash rate	0 - 30 Hz
PMW Rate pmw rate	3.000 Hz
Display display	LCD
Kühlung cooling	temperaturgesteuerter Lüfter



CONTOURFLASH



189 x 0,5 W CW +
96 x 0,2 W RGB



120°



DMX / RDM



IP20

über 100 W LED CW+RGB Leistung
RGB-Contour per 48 Segmente steuerbar
CW-LEDs per 6 Segmentringe steuerbar
kraftvolles Stroboskop mit beeindruckenden
RGB-Segmenteffekten

powerful flashlight with impressive RGB
segment effects
more than 100 W led power
RGB Contour controllable by 48 segments
CW LEDs controllable via 6 segment rings

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases Cases	
4-fach 4 units	cas52015
PowerCon Verlängerung link cable	
3 m 3 m	kab44800
5 m 5 m	kab44805
PowerCon XLR Verlängerung powercon xlr link cable	
3 m 3 m	kab44860
Safety 60/3 Safety 60/3	sic62004
20 Clamp 20 Clamp	dou62000



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL SPECIFICATION

led52015

Ansteuerung control	DMX512, RDM, XLR 3-pol in/out
DMX-Kanäle DMX channels	4 mode (4/8/35/150)
Anschluss connector	PowerCon in/out
Leistungsaufnahme power consumption	102 Watt
Gehäuse housing	Kunststoff
Schutzklasse protection class	IP 20
Umgebungstemperatur working temperature	0° - +40°
Abmessungen dimensions	325 x 320 x 280 mm
Gewicht weight	2,80 kg

LED LED

1 x 200 W COB LED (Strahler)
Farbmischung - RGBWA
96 x 0,2 W RGB SMD LEDs
(Corona-Ring)

Farbtemperatur colour temp. 6.500 K per Makro abrufbar

Lichtfluss light output 3.700 lm

Abstrahlwinkel beam angle 45° Strahler / 120° Corona

LED-Segmente segments 48 Corona-Segmente

Flash Rate flash rate 0 - 30 Hz

PMW Rate pmw rate 3.000 Hz

Display display LCD

Kühlung cooling temperaturgesteuerter Lüfter



TOURPAR COB 200 CORONA



120°

leistungsstarke 200 W RGBWA COB Led
sehr homogene Farbmischung
RGB-Contour per 48 Segmente steuerbar
besondere, voreingestellte Effekte abrufbar

powerful 200W RGBWA COB Led
very homogeneous color mixture
RGB Contour controllable by 48 segments
special preset effects



DMX / RDM



IP20

ZUBEHÖR**ACCESSORIES****PowerCon Verlängerung**

link cable

3 m 3 m kab44800

5 m 5 m kab44805

PowerCon XLR Verlängerung

powercon xlr link cable

1,5 m 1,5 m kab44855

3 m 3 m kab44860

Safety 60/4

Safety 60/4 sic620016

leichte Schelle

lightweight coupler jam62004

TECHNISCHE DATEN**TECHNICAL SPECIFICATION**

led51165 / led51160

Ansteuerung control DMX512, RDM, XLR 3-pol in/out

DMX-Kanäle DMX channels 5 Modi (5/7/7/34/149)

Anschluss connector PowerCon in/out

Leistungsaufnahme power consumption 220 Watt

Gehäuse housing Kunststoff

Schutzklasse protection class IP 20

Umgebungstemperatur working temperature 0° - +45°

Abmessungen dimensions 392 x 288 x 222 mm

Gewicht weight 5,30 kg

TourPar COB auch ohne Corona-Effekt erhältlich: led51160

TourPar COB without Corona-Effekt available: led51160



LED LED	462 x SMD LEDs RGB, A/W
Abstrahlwinkel beam angle	60°, 120° Corona
LED-Segment segments	8 Segmente RGB Außenring 8 Segmente RGB Innenring Flow-Effekt Segment Center-WW/A Segment
PMW Rate pwm rate	7.000 Hz
Display display	LCD
Kühlung cooling	temperaturgesteuerter Lüfter



RETRON LED 575



462 x SMD LEDs



60° / 120°



DMX



IP20

stylisher Eyecatcher auf LED-Basis
insgesamt 18 Segmente ansteuerbar
viele voreingestellte Effekte auf Abruf
für Club, Stage, TV oder mobil einsetzbar

modern retrostyle led effect light
18 segments separately controllable
many preset effects on demand
for club, stage, TV or mobile use

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases Cases	
2-fach 2 units	cas53000
4-fach 4 units	cas53001
PowerCon Verlängerung link cable	
5 m 5 m	kab44805
3 m 3 m	kab44800
PowerCon/XLR Verlängerung powercon xlr link cable	
3 m 3 m	kab44860

Safety 60/3	sic62004
Safety 60/3	
20-Clamp	dou62000
20-Clamp	

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL SPECIFICATION	led53000
Ansteuerung control	DMX512, XLR 3-pol in/out
DMX-Kanäle DMX channels	6 Modi (2/7/16/51/55/64)
Anschluss connector	PowerCon in/out
Leistungsaufnahme power consumption	400 Watt
Gehäuse housing	Aluminium
Schutzklasse protection class	IP 20
Umgebungstemperatur working temperature	0°C - +45°C
Abmessungen dimensions	462 x 271 x 493 mm
Gewicht weight	8,00 kg



LED LED	150 SMD LEDs RGB, A/W
Abstrahlwinkel beam angle	60°, 120° Corona
LED-Segment segments	RGB Außenring, Innenring, Flow Effekt, Center LED
PMW Rate pwm rate	7.000 Hz
Display display	LCD
Kühlung cooling	temperaturgesteuerter Lüfter



RETRON LED 250



150 x SMD LEDs



60° / 120°



DMX



IP20

smarter, stylischer Eyecatcher auf LED-Basis

4 Segmente sperat ansteuerbar

viele voreingestellte Effekte auf Abruf

für Club, Stage, TV oder mobil einsetzbar

smart retrostyle led effect light

4 segments separately controllable

many preset effects on demand

for club, stage, TV or mobile use

ZUBEHÖR ACCESSORIES

PowerCon Verlängerung

link cable

5 m 5 m kab44805

3 m 3 m kab44800

PowerCon/XLR Verlängerung

powercon xlr link cable

3 m 3 m kab44860

Safety 60/3 sic62004

Safety 60/3

20-Clamp dou62000

20-Clamp

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led53005

Ansteuerung control DMX512, XLR 3-pol in/out

DMX-Kanäle DMX channels 4 Modi (2/7/10/16)

Anschluss connector PowerCon in/out

Leistungsaufnahme power consumption 100 Watt

Gehäuse housing Aluminium

Schutzklasse protection class IP 20

Umgebungstemperatur working temperature 0°C - +45°C

Abmessungen dimensions 360 x 20 x 340 mm

Gewicht weight 3,40 kg



LED LED	1 x 150 W Lumileds RGBALC (red,green,blue,amber,lime,cyan)
Farbtemperatur colour temp.	1.800 K - 8.000 K als Makros
Lichtfluss light output	3.000 lm
CRI cri	≥96Ra @ 4.500 K
Abstrahlwinkel beam angle	16°
PMW Rate pmw rate	600 Hz - 25.000 Hz
Display display	LCD mit Sensor-Tastern
Kühlung cooling	outdoorfähige Lüfter, 3 Modis wählbar: Auto, SLOW , FAST



PROPAR X3 COB



maximale Farbvielfalt durch 6 LED-Farben
klassische PAR-Optik mit nur einer Linse
vorprogrammierte Lee + Rosco Farbfilter-Presets
outdoor-taugliche Lüfter für Betrieb nach IP65
optimal geeignet für Touring, Bühne, Rental oder Messe

maximum variety of colors thanks to 6 Led colors
classic parcanlook with only one lens
pre-installed Lee + Rosco color filter presets
IP65 fans for outdoor using
ideally suited for touring, stage, rental or fair

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases Cases	
8-fach 8 units	cas26510
PowerCon True 1 Verlängerung powercon true 1 link cable	
3 m 3 m	kab44900
5 m 5 m	kab44905
10 m 10 m	kab44910
Torblende barndoor	led28320
Safety 60/4 Safety 60/4	sic62016
Quick Selflock Clamp Quick Selflock Clamp	jam62054



TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led28305

Ansteuerung control	DMX512, RDM, XLR 3-pol in/out
DMX-Kanäle DMX channels	6 Modi (3/6/7/9/13/20)
Anschluss connector	Seetronic PowerIP in/out
Leistungsaufnahme power consumption	143 Watt
Gehäuse housing	Aluminium
Schutzklasse protection class	IP65
Umgebungstemperatur working temperature	-20°C - +45°C
Abmessungen dimensions	320 x 217 x 418 mm
Gewicht weight	6,50 kg

LED LED	1 x 150 W SSC COB LED
Farbtemperatur colour temp.	2.700 K - 4.500 K (WD COB) 4.000 K - 5.600 K (DC COB)
Lichtfluss light output	3.400 lm (WD COB) 3.600 lm (DC COB)
CRI cri	≥90Ra
Abstrahlwinkel beam angle	16°
PMW Rate pmw rate	600 Hz - 25.000 Hz
Display display	LCD mit Sensor-Tastern
Kühlung cooling	outdoorfähige, temperaturgesteuerte Lüfter



PROPAR WD COB PROPAR DC COB



 150 W DC-COB 150 W WD-COB	 16°	Farbmischung ohne Helligkeitsverluste klassische Optik einer PAR-Kanne dank einer Linse hoher Farbwiedergabeindex von über 90Ra outdoor-taugliche Lüfter für Betrieb nach IP65 optimal für Theater, Messen oder Frontlichtanwendungen	Color mixing without loss of brightness classic parcanlook with only one lens high color rendering index of over 90Ra IP65 fans for outdoor using ideal for theater, fair or as front light
 DMX / RDM	 IP65		

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases Cases	
8-fach 8 units	cas28300
PowerCon True 1 Verlängerung powercon true 1 link cable	
3 m 3 m	kab44900
5 m 5 m	kab44905
10 m 10 m	kab44910
Torblende barndoor	led28320
Safety 60/4 Safety 60/4	sic62016
Quick Selflock Clamp Quick Selflock Clamp	jam62054

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL SPECIFICATION

led28310 ProPAR WD
led28315 ProPAR DC

Ansteuerung control	DMX512, RDM, XLR 3-pol in/out
DMX-Kanäle DMX channels	5 Modi (1/2/3/4/6)
Anschluss connector	Seetronic PowerCon IP65 in/out
Leistungsaufnahme power consumption	143 Watt
Gehäuse housing	Aluminium
Schutzklasse protection class	IP65
Umgebungstemperatur working temperature	-20°C - +45°C
Abmessungen dimensions	320 x 217 x 418 mm
Gewicht weight	6,50 kg



LED LED	3 x 60 W Osram RGBW (MC 180) 3 x 40 W Osram RGBW (MC 120)
Farbtemperatur colour temp.	2.700 K - 8.000 K als Makros
Lichtfluss light output	2.800 lm (MC180) 1.600 lm (MC120)
Abstrahlwinkel beam angle	4,5° - 45° (MC180) 4,5° - 36° (MC120)
PMW Rate pmw rate	600 Hz - 25.000 Hz
Display display	LCD grafisch
Kühlung cooling?	lüfterlos, konvektionsgekühlt

MC180
led25105MC120
led25110

TOURLED MC180/MC120

3 x 60 W RGBW
3 x 40 W RGBW4,5° - 45°
4,5° - 36°

DMX



IP65

kräftige, homogene Mischfarben ohne
Schattengroßer Zoombereich von 4,5° - 45° (MC180) /
4,5° - 36° (MC120)

100 % Farbkompatibel mit jedem MC-Gerät

ideal für Rental, Tour oder Architektur-
anwendungenstrong, homogeneous mixed colors without
any colorshadowbig zoom range from 4,5° to 45° (MC180) or
36° (MC120)

100% color compatible with any MC device

perfect for rental, tour or architectural
applications

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

MC180

MC120

Transportcases Cases

6-fach 6 units cas51280

8-fach 8 units cas51285

PowerCon IP65 Linkkabel

PowerCon IP65 link cable

1,5 m 1,5 m kab44901

3 m 3 m kab44900

5 m 5 m kab44905

10 m 10 m kab44910

Torblende

Barndoor led25104

Selflock Clamp

Selflock Clamp jam62054

Transportcases Cases

6-fach 6 units cas25110

8-fach 8 units cas25111

PowerCon IP65 Linkkabel

PowerCon IP65 link cable

1,5 m 1,5 m kab44901

3 m 3 m kab44900

5 m 5 m kab44905

10 m 10 m kab44910

Torblende

Barndoor led25111

Safety 60/4

Safety 60/4 sic62016

Selflock Clamp

Selflock Clamp jam62054

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led25105 / led25110

Ansteuerung control

DMX512, XLR 3/5-pol in/out

DMX-Kanäle DMX channels

4 Modi (9/9/12/17)

Anschluss connector

Seetronic Power IP in/out

Leistungsaufnahme power consumption

205 Watt (MC 180)

130 Watt (MC120)

Gehäuse housing

Aluminium

Schutzklasse protection class

IP 65

Umgebungstemperatur working temperature

-20°C - +45°C

Abmessungen dimensions

MC 180: 250 x 314 x 413 mm

MC 102: 210 x 274 x 387 mm

Gewicht weight


MC 180: 8,00 kg / MC120: 9,10 kg



LED LED	3 x 60 W Osram RGBW (MC60) 1 x 40 W Osram RGBW (MC40)
Farbtemperatur colour temp.	2.700 K - 8.000 K als Makros
Lichtfluss light output	1.100 lm (MC60) 320 lm (MC40)
Abstrahlwinkel beam angle	4,5° - 36° (MC60) 3,5° - 18° (MC40)
PMW Rate pmw rate	600 Hz - 25.000 Hz
Flash Rate flash rate	0 - 25 Hz
Display display	LCD grafisch
Kühlung cooling	lüfterlos, konvektionsgekühlt

MC40
led25115MC60
led25100

TOURLED MC60/MC40



3 x 40 W RGBW
1 x 40 W RGBW



DMX



4,5° - 36°
3,5° - 18°



IP65

homogene Mischfarben ohne
Schatten

Zoombereich von 4,5° - 36° (MC60) oder
3,5° - 18° (MC40) für viele Anwendungen

100% Farbkompatibel mit jedem MC-Gerät

ideal für Club, Bar, Deko und Architektur-
anwendungen

homogeneous mixed colors without any
colorshadow

Zoom range from 4.5° - 36° (MC60) or
3.5° - 18° (MC40) for many applications

100% color compatible with any MC device

ideal for club, bar, decoration or architecture
applications

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases Cases

6-fach 6 units (MC60)	cas25110
8-fach 8 units (MC60)	cas25111
8-fach 8 units (MC40)	cas25116
10-fach 10 units (MC40)	cas25117

PowerCon IP65 Linkkabel

PowerCon IP65 link cable

1,5 m 1,5 m	kab44901
3 m 3 m	kab44900
5 m 5 m	kab44905
10 m 10 m	kab44910

Torblende (MC 60)

Barndoor (MC 60)

led25101

Safety 60/4 (MC60)

Safety 60/4 (MC60)

sic62016

Safety 60/3 (MC40)

Safety 60/3 (MC40)

sic62004

Selflock Clamp

Selflock Clamp

jam62054

leichte Schelle

lightweight coupler

jam62005

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led25100 / led25115

Ansteuerung control

DMX 512 - XLR 3-pol in/out

DMX-Kanäle DMX channels

4 Modi (9/9/12/17)

Anschluss connector

Seetronic PowerIP in/out

Leistungsaufnahme power consumption

85 / 50 Watt

Gehäuse housing

Aluminium

Schutzklasse protection class

IP 65

Umgebungstemperatur working temperature

-20°C - +45°C

Abmessungen dimensions

348 x 176 x 242 mm
333 x 196 x 135 mm

Gewicht weight

5,40 kg / 3,60 kg



LED LED	14 x 5 Watt Osram RGBW
Farbtemperatur colour temp.	3.200 K - 10.000 K als Macro
Lichtfluss light output	1.500 lm
Abstrahlwinkel beam angle	16°
Flash Rate flash rate	0-20Hz
Dimmung dimming	16bit, „dim4“
Display display	LED Rot
Kühlung cooling	lüfterlos, konfektionsgekühlt



TOURLED 50 XCR



14 x 5 W RGBW



16°



DMX



IP65

klassisches TourLED Gehäuse mit RGBW Farbmischung

sehr gute Rentaltauglichkeit, seit Jahren bewährt

robustes, touringtaugliches, lüfterloses Gehäuse

für fast alle Events und Anwendungen nutzbar

classic TourLED housing with RGBW color mixing

suitable for rental

fanless and tough outdoor housing

usable for almost all events and applications

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases Cases	Torblende barndoor	par10733
4-fach 4 units		
cas50201		
6-fach 6 units	Safety 60/3	par10726
cas50206	Safety 60/3	
8-fach 8 units	Quick Selflock Clamp	jam62054
cas50211	Quick Selflock Clamp	
PowerCon IP65 Linkkabel		
PowerCon IP65 link cable		
1,5 m 1,5 m		kab44901
3 m 3 m		kab44900
5 m 5 m		kab44905
10 m 10 m		kab44910
Farbfilterhalter mit		
Einschub		
accessory holder		par10726



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL SPECIFICATION

led22311

Ansteuerung control	DMX512, XLR 3-pol in/out
DMX-Kanäle DMX channels	9 Modi (4/4/5/6/6/9/10/13/15)
Anschluss connector	Seetronic Power IP in/out
Leistungsaufnahme power consumption	65 Watt
Gehäuse housing	Aluminium Druckguss
Schutzklasse protection class	IP 65
Umgebungstemperatur working temperature	-20°C - +45°C
Abmessungen dimennsions	245 x 205 x 245 mm
Gewicht weight	4,80 kg

LED LED	7 x 4 W RGBW
Farbtemperatur colour temp.	2.700 K - 8.000 K als Makros
Lichtfluss light output	780 lm
Abstrahlwinkel beam angle	16°
Flash Rate flash rate	0 - 20 Hz
Dimmung dimming	16bit, „dim4“
Display display	LED Rot
Kühlung cooling	lüfterlos, konfektionsgekühlt



TOURLED 30 XCR



7 x 4 W RGBW



16°

leistungsstarke LED Par in kompakter Ausführung

RGBW-Farbmischung für reine Farben und Weiß

robustes, lüfterloses Gehäuse

für fast alle Events und Anwendungen nutzbar

powerful LED Par in a compact design

RGBW color mixing for pure colors and white fanless and tough housing

usable for almost all events and applications



DMX / RDM



IP66

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases Cases	
4-fach 4 units	cas50201
6-fach 6 units	cas50206
8-fach 8 units	cas50211

PowerCon IP65 Linkkabel PowerCon IP65 link cable	
1,5 m 1,5 m	kab44901
3 m 3 m	kab44900
5 m 5 m	kab44905
10 m 10 m	kab44910

PowerCon IP65 Netzkabel PowerCon IP65 net cable	
1,6 m 1,6 m	kab44880

Torblende Barndoor	par10733
Halter für Torblende / FFH Holder for barndoors / FFH	par10726

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL SPECIFICATION

led22330

Ansteuerung control	DMX 512 - XLR 3/5-pol in/out
DMX-Kanäle DMX channels	6 Modi (4/5/6/7/10/15)
Anschluss connector	IP Steckverbinder in/out
Leistungsaufnahme power consumption	30 Watt
Gehäuse housing	Aluminium Druckguss
Schutzklasse protection class	IP 66
Umgebungstemperatur working temperature	-20°C - +45°C
Abmessungen dimensions	175 x 220 x 228 mm
Gewicht weight	4,80 kg



LED LED	14 x 15 W Osram RGBW (TourLED 56) 7 x 15 W Osram RGBW (TourLED 28)
Farbtemperatur colour temp.	3.200 K - 10.000 K als Makros
Lichtfluss light output	7.600 lm (TourLED 56) 3.800 lm (TourLED 28)
Abstrahlwinkel beam angle	8° - 40°
LED-Segmente segments	1 Segment (TourLED56) 2 Stück (Ring + Center-Dot) (TourLED 28)
Flash Rate flash rate	0 - 20Hz
Dimmung dimming	16bit, „dim4“
Display display	LED Rot
Kühlung cooling	lüfterlos, konfektionsgekühlt



TourLED 28
led28425

TourLED 56
led28385

TOURLED POWER 56 MKII TOURLED PRO 28 MKII



 14 x 15 W RGBW 7 x 15 W RGBW	 8° - 40°	leistungstarke LED Scheinwerfer mit Zoom für jede Größenrichtung RGBW-Farbmischung für reine Farben und Weiß robustes, lüfterloses Gehäuse für kraftvolle Aufgaben auch Outdoor	powerful LED-Pars with zoom in different sizes RGBW color mixing for pure colors and white robust and fanless housing for powerful applications and outdoor using
 DMX	 IP65		

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

	TourLED 56		TourLED 28
Transportcases Cases		Transportcases Cases	
6-fach 6 units	cas51205	6-fach 6 units	cas50226
8-fach 8 units	cas51215	8-fach 8 units	cas50231
PowerCon True 1 Verlängerung powercon true 1 link cable		PowerCon True 1 Verlängerung powercon true 1 link cable	
3 m 3 m	kab44900	3 m 3 m	kab44900
5 m 5 m	kab44905	5 m 5 m	kab44905
10 m 10 m	kab44910	10 m 10 m	kab44910
Safety 60/4 Safety 60/4	sic620016	Safety 60/4 Safety 60/4	sic620016
Quick Selflock Clamp Quick Selflock Clamp	jam62054	Quick Selflock Clamp Quick Selflock Clamp	jam62054

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

	led28385 TourLED 56 led28425 TourLED 28
Ansteuerung control	DMX512, XLR 3/5-pol in/out TourLED 56: 9 Modi (3/3/4/4/5/6/7/12/17) TourLED28 : 10 Modi (3/3/4/4/5/6/7/12/17/25)
DMX-Kanäle DMX channels	
Anschluss connector	Seetronic Power IP in/out
Leistungsaufnahme power consumption	235 Watt (TourLED56) 128 Watt (TourLED28)
Gehäuse housing	Aluminium Druckguss
Schutzklasse protection class	IP65
Umgebungstemperatur working temperature	-20°C - +45°C
Abmessungen dimensions	TourLED 56: 330 x 283 x 236 mm TourLED 28: 228 x 334 x 191 mm
Gewicht weight	TourLED 56: 8,60 kg TourLED 28: 6,60 kg



LED LED	14 x 12 W Osram CW/WW (TourLED 56) 7 x 12 W Osram CW/WW (TourLED 28)
Farbtemperatur colour temp.	2.700 K - 9.000 K (TourLED 56) 2.700 K - 9.000 K (TourLED 28)
Lichtfluss light output	6.000 lm (TourLED 56) 2.700 lm (TourLED 28)
Abstrahlwinkel beam angle	8° - 40°
Dimmung dimming	16bit, „dim4“
Display display	LED Rot
Kühlung cooling	lüfterlos, konfektionsgekühlt



TOURLED POWER 56 TW / 28 TW



 14 x 15 W RGBW 7 x 15 W RGBW	 8° - 40°	leistungsstarker LED-Scheinwerfer für Weißlicht Lichtintensität bis zu 74.067 cd robustes, lüfterloses Gehäuse ideal für Messe, Architektur oder Frontlichtanwendungen	powerful LED-par lights for whitelight Light intensity up to 74,067 cd robust, fanless housing perfect for fair, achitecture or frontlight aspplications
 DMX	 IP33 / IP67		

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

56 TW

28 TW

Transportcases Cases

6-fach 6 units	IP33	cas51205
6-fach 6 units	IP67	cas51200
8-fach 8 units	IP33	cas51215
8-fach 8 units	IP67	cas51210

Torblendenhalter inkl. Farbfilterhalter barn door

led22391

Torblende barndoor

led22392

Safety 60/4

Safety 60/4 sic620016

Quick Selflock Clamp

Quick Selflock Clamp jam62054

Transportcases Cases

6-fach 6 units	IP33	cas50226
6-fach 6 units	IP67	cas50225
8-fach 8 units	IP33	cas50231
8-fach 8 units	IP67	cas50230

Torblendenhalter inkl. Farbfilterhalter barn door

led22430

Torblende barndoor

led22430

Safety 60/4

Safety 60/4 sic620016

Quick Selflock Clamp

Quick Selflock Clamp jam62054

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led22380 (IP33) / led22375 (IP67)

led22460 (IP33) / led22465 (IP67)


Ansteuerung control	DMX512, XLR 3/5-pol in/out
DMX-Kanäle DMX channels	3 Modi (1/6/10) / 3 Modi (1/6/10)
Anschluss connector	PowerCon in/out(IP33) IP Steckverbinder in/out (IP67)
Leistungsaufnahme power consumption	170 Watt
Gehäuse housing	Aluminium Druckguss
Schutzklasse protection class	IP33 / IP 67
Umgebungstemperatur working temperature	-20°C - +45°C
Abmessungen dimnnsions	IP33: 375 x 283 x 236 mm /IP67: 325 x 283 x 236 mm IP33: 355 x 191 x 236 mm / IP67: 290 x 191 x 236 mm
Gewicht weight	8,60 kg / 6,60 kg



LED LED	9 x 15 W Osram RGBL (Tough 9) 4 x 15 W Osram RGBL (Tough 4)
Farbtemperatur colour temp.	2.700 K - 8.000 K als Makro
LED-Segmente segments	3 Stück vertikal ansteuerbar (Tough 9) 2 Stück vertikal ansteuerbar (Tough 4)
Lichtfluss light output	2.200 lm (Tough 9) 800 lm (Tough 4)
Abstrahlwinkel beam angle	15° (optional 10°/20°/30°)
Akkubetrieb battery life time	1/2/3-farbig: ~14h /~9h /~6h
Akku akku	HighPerformance Panasonic Li-Ionen
Akku-Kapazität capacity	18.4 V, 19 A/h (Tough9) 14.8V, 11 A/h (Tough 4)
Ladedauer charging	7 Stunden
Dimmung dimming	16bit, „dim4“
Display display	LCD
Kühlung cooling	lüfterlos, konfektionsgekühlt



AKKU TOUGH 4 / 9



4 x 15 W RGBL
9 x 15 W RGBL

15°

WDMX / IR

IP65

hohe Akkulaufzeit dank Premiumakku
Betrieb mit Netzspannung möglich
robustes Gehäuse für Outdooranwendungen
ideal für Messe, Gala, Architektur etc.

premium battery with very high battery life time
it's possible to use when on voltage without damaging the battery
tough housing for hard outdoor use
perfect for trade fair, gala, architecture etc.

ZUBEHÖR

ACCESSORIES	Tough 9	Tough 4
Transportcases Cases		
6-fach 6 units	cas22675	cas22670
IR-Fernbedienung IR-remote	led22671	led22671
Filter Filter		
10° 10°	led22676	led22672
20° 20°	led22677	led22673
30° 30°	led22678	led22674
Safety 60/4 Safety 60/4	sic620016	sic620016
Quick Selflock Clamp Quick Selflock Clamp	jam62054	jam62054

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION	led22675 / led22670
Ansteuerung control	W-DMX, IR-Fernbedienung, Stand Alone
DMX-Kanäle DMX channels	Tough 9 + 4: 4 Modi (1234567)
Anschluss connector	Seetronic PowerIP in
Leistungsaufnahme power consumption	30 / 60 Watt
LED Treiberstrom drive current	600 mA
Gehäuse housing	Aluminium
Schutzklasse protection class	IP65
Umgebungstemperatur working temperature	-20°C - +45°C
Abmessungen dimensions	Tough 9: 270 x 132 x 318 mm Tough 4: 223 x 132 x 274 mm
Gewicht weight	8,40 / 6,30 kg



LED LED	7 x 12 W RGBW + A + Uv
Farbmischung LED colors	red/green/blue/white/ amber/ultraviolet
Lichtfluss light output	1.400 lm
Abstrahlwinkel beam angle	25°
PMW Rate pmw rate	400 Hz
Akkubetrieb battery life time	6 - 10 h
Akku battery	Lithiumbatterie
Akku Kapazität capacity	25.4 V, 12A/h
Ladedauer charging	4 h
Dimmung dimming	16bit, „dim4“
Display display	LED red
Kühlung cooling	lüfterlos, konfektionsgekühlt



TOURPAR AKKU



7 x 12 W 6in1



25°



W-DMX / DMX



IP65

große Farbmischung durch RGBW+A+Uv
mindestens 10 Stunden Laufzeit bei
4 Stunden Ladezeit
robustes Gehäuse für Outdooranwendungen
ideal für Messe, Gala, Architektur etc.

large color mixing by RGBW + A + Uv
at least 10 hours running time by charging
for 4 hours
Robust housing for outdoor applications
perfect for trade fair, gala, architecture,
outdoor, etc.

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases Cases	
6-fach 6 units	cas51295
Torblende barndoor	led51299
Safety 60/4 Safety 60/4	sic620016
Quick Selflock Clamp Quick Selflock Clamp	jam62054

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL SPECIFICATION

led51000

Ansteuerung control	DMX512, W-DMX, 3-pol in/out, Stand Alone
DMX-Kanäle DMX channels	Modi (4/5/6/7/9/12)
Anschluss connector	Seetronic Power IP
Leistungsaufnahme power consumption	84 Watt
LED Treiberstrom drive current	400mA
Gehäuse housing	Aluminium Druckguss
Schutzklasse protection class	IP65
Umgebungstemperatur working temperature	-10°C - +45°C
Abmessungen dimensions	288 x 270 x 166 mm
Gewicht weight	5,20 kg



QuickQ Serie

ChamSys

QuickQ



Quickly learn
Quickly program
Quickly connect
Quickly progress
Quickly see
the quality



LED LED	16 x 10 W Cree CW + 15 x 10 W Cree WW
Farbtemperatur colour temp.	3.200 K - 6.500 K
Lichtfluss light output	6.700 lm
CRI CRI	≥85Ra
Abstrahlwinkel beam angle	20° (optional 8°, 40°)
Display display	LCD
Kühlung cooling	temperaturgesteuerte Lüfter



FLS POWER




31 x 10 W Cree


20°


DMX / static


IP20

310 W LED Leistung für hohe Lichtleistungen
stufenlose Farbtemperatureinstellungen
optionale 8°, 40° Linsen für veränderbaren
Abstrahlwinkel
Torblende ist im Lieferumfang enthalten
ideal für Messe-, Hallen-, oder Frontlicht-
beleuchtung

310 W LED power for high light output
stepless color temperature settings
optional 8°, 40° lenses for
changeable Beam
Barndoor is included
ideal for fair, hall, or front lighting

ZUBEHÖR ACCESSORIES


Transportcases Cases	
8-fach 8 units	cas26500
PowerCon Verlängerung link cable	
3 m 3 m	kab44800
5 m 5 m	kab44805
PowerCon/XLR Verlängerung powercon xlr link cable	
3 m 3 m	kab44860
Linsensatz optional lenses	
8° 8°	led26501
40° 40°	led26502

Safety 60/4 Safety 60/4	sic62016
Quick Selflock Clamp Quick Selflock Clamp	jam62054

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL SPECIFICATION

led26500

Ansteuerung control	DMX512, XLR 3-pol in/out
DMX-Kanäle DMX channels	4 Modi (2/3/4/5)
Anschluss connector	PowerCon in/out
Leistungsaufnahme power consumption	350 Watt
Gehäuse housing	Aluminium
Schutzklasse protection class	IP20
Umgebungstemperatur working temperature	0°C - +45°C
Abmessungen dimensions	234 x 234 x 495 mm
Gewicht weight	6,40 kg



LED LED	9 x 10 W Cree CW + 10 x 10 W Cree WW
Farbtemperatur colour temp.	3.200 K - 6.500 K
Lichtfluss light output	2.000 lm
CRI CRI	≥85Ra
Abstrahlwinkel beam angle	20° (optional 8°, 40°)
Display display	LCD
Kühlung cooling	temperaturgesteuerte Lüfter



FLS STANDARD




19 x 10 W Cree


20°

190 W LED Leistung im kompaktem Gehäuse
stufenlose Farbtemperatureinstellungen
optionale 8°, 40° Linsen für veränderbaren
Abstrahlwinkel

Torblende ist im Lieferumfang enthalten
ideal für Messe-, Shop-, oder Frontlichtbe-
leuchtung

190 W LED power in a compact housing
stepless color temperature settings
optional 8 °, 40 ° lenses for
changeable Beam
Barndoor is included
ideal for fair, shop, or front lighting


WDMX / static


IP20

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases Cases
8-fach 8 units cas26510

PowerCon Verlängerung
link cable
3 m 3 m kab44800
5 m 5 m kab44805

PowerCon/XLR Verlängerung
powrecon xlr link cable
3 m 3 m kab44860

Linsensatz
optional lenses
8° 8° led26511
40° 40° led26512

Safety 60/4
Safety 60/4 sic62016

Quick Selflock Clamp
Quick Selflock Clamp jam62054

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led26505

Ansteuerung control DMX512, XLR 3-pol in/out

DMX-Kanäle DMX channels 4 Modi (3/4/5/7)

Anschluss connector PowerCon in/out

Leistungsaufnahme power consumption 215 Watt


Gehäuse housing Aluminium

Schutzklasse protection class IP20

Umgebungstemperatur working temperature 0°C - +45°C

Abmessungen dimensions 439 x 156 x 627

Gewicht weight 4,50 kg



LED	LED	200 W Lumileds RGBAL
Farbtemperatur	colour temp.	2.700 - 8.000 K
Farbwiedergabe	CRI	<90Ra
Lichtfluss	light output	2.990 lm
Abstrahlwinkel	beam angle	15° - 45
PMW Rate	pmw rate	600 - 25.000Hz
Display	display	LCD
Kühlung	cooling	temperaturgesteuerter Lüfter, 3 Modis einstellbar: Live, Studio, Power



LED FRESNEL XAL



200 W RGBAL



15° - 45°



DMX / RDM



IP20

200 W Osram LED vergleichbar mit 1.000 W Halogenklasse

hervorragende Farbmischung bis hin zu Weißlicht

stabile Farbwiedergabe von >90Ra

verschiedene Direktzugriffe für Betrieb ohne DMX

Studiomodus für nahezu lautlosen Betrieb

200 W Osram LED comparable to 1,000 W halogen class

excellent color mixing all the way to CCT

stable color rendering of > 90Ra

different direct accesses for operation without DMX

Studio mode for virtually silent operation of the fans

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases	Cases	
2-fach	2 units	cas22750
4-fach	4 units	cas22751
PowerCon Linkkabel	PowerCon link cable	
3 m	3 m	kab44800
5 m	5 m	kab44805
PowerCon / XLR Link Kabel	powercon xlr link cable	
3 m	3 m	kab44860
6 m	6 m	kab44565
Safety 60/4	Safety 60/4	sic62116
Selflock Clamp	Selflock Clamp	jam62054

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL SPECIFICATION

Ansteuerung	control	DMX512, RDM, XLR 3/5-pol in/out , SmartControl via 3 Potis
DMX-Kanäle	DMX channels	4 Modi (8/10/13/19)
Anschluss	connector	PowerCon in/out
Leistungsaufnahme	power consumption	240 Watt
Gehäuse	housing	Aluminium
Schutzklasse	protection class	IP20
Umgebungstemperatur	working temperature	0°C - +45°C
Abmessungen	dimennsions	510 x 286 x 260 mm
Gewicht	weight	7,60 kg



LED LED	250 W Lumileds RGBAL
Farbtemperatur colour temp.	2.700 K - 8.000 K einstellbar
Farbwiedergabe CRI	<90Ra
Lichtfluss light output	9.400 lm
Abstrahlwinkel beam angle	15° - 50° je nach Optik
PMW Rate pmw rate	600 - 25.000Hz
Display display	LCD
Blendschieber display	4 Stück manuell bedienbar
Kühlung cooling	temperaturgesteuerter Lüfter, 3 Modis einstellbar: Live, Studio, Power



LED PROFIL XAL



 250 W RGBAL	 15° - 50° (je nach Tubus)	200 W Osram LED vergleichbar mit 1.000 W Halogenklasse hervorragende Farbmischung bis hin zu Weißlicht stabile Farbwiedergabe von >90Ra kompatibel mit Standardoptiken Studiomodus für nahezu lautlosen Betrieb	250 W Lumileds LED comparable to 1.000 W halogen class excellent color mixing all the way to CCT stable color rendering of > 90Ra compatible with standart lenses Studio mode for virtually silent operation of the fans
 DMX / RDM	 IP20		

ZUBEHÖR ACCESSORIES

PowerCon Linkkabel PowerCon link cable	
3 m 3 m	kab44800
5 m 5 m	kab44805
PowerCon / XLR Link Kabel powercon xlr link cable	
3 m 3 m	kab44860
6 m 6 m	kab44565
Linsentubus lens tube	
19° 19°	led22825
26° 26°	led22830
36° 36°	led22835
50° 50°	led22840

Zoom-Tubus zoom tube	
15°-30° 15°-30°	led22860
25°-50° 25°-50°	led22865
Safety 60/5 Safety 60/5	
	sic62114
Quick Selflock Clamp Quick Selflock Clamp	
	jam62054

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led22960

Ansteuerung control	DMX512, RDM, XLR 3/5-pol in/out
DMX-Kanäle DMX channels	5 Modi (6/8/10/11/17)
Anschluss connector	PowerCon in/out
Leistungsaufnahme power consumption	300 Watt
Gehäuse housing	Aluminium
Schutzklasse protection class	IP20
Umgebungstemperatur working temperature	0°C - +45°C
Abmessungen dimennsions	702 x 301 x 233 mm
Gewicht weight	10,30 kg



LED	LED	300 W Osram COB WW
Farbtemperatur	colour temp.	3.200 K
Farbwiedergabe	CRI	<90Ra
Lichtfluss	light output	4.700 lm
Abstrahlwinkel	beam angle	15° - 60°
PMW-Rate	PMW rate	600 Hz to 25 kHz
Display	display	LCD
Kühlung	cooling	temperaturgesteuerter Lüfter, 3 Modi einstellbar: Live, Studio, Power



LED FRESNEL 2K HD WW





300 W COB WW



15° - 60°



DMX / RDM



IP20

300 W Osram LED vergleichbar mit 2.000 W Halogenklasse

leicht justierbarer Lichtkegel mit weicher Kante

stabile Farbwiedergabe von >90Ra

Studiomodus für nahezu lautlosen Betrieb

300 W Osram LED comparable to 2.000 W halogen class

easily adjustable light beam with a soft light edge

stable color rendering of >90Ra

Studio mode for virtually silent operation of the fans

ZUBEHÖR ACCESSORIES

PowerCon / XLR Linkkabel powercon xlr link cable	Quick Selflock Clamp Quick Selflock Clamp	jam62054
3 m 3 m		
		kab44860
6 m 6 m		
		kab44565
PowerCon Linkkabel powercon link cable	Torblende barndoor	led22931
3 m 3 m		
		kab44800
5 m 5 m		
		kab44805
Safety 60/4 Safety 60/4		sic62112

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL SPECIFICATION

led22965

Ansteuerung control	DMX512, RDM, XLR 3/5-pol in/out
DMX-Kanäle DMX channels	3 Modi (1/2/5)
Anschluss connector	PowerCon in/out
Leistungsaufnahme power consumption	300 Watt
Gehäuse housing	Aluminium-Strangpressprofil
Schutzklasse protection class	IP20
Umgebungstemperatur working temperature	0°C - +45°C
Abmessungen dimennsions	485 x 333 x 322 mm
Gewicht weight	7,80 kg



LED LED	200 W Osram COB WW
Farbtemperatur colour temp.	3.200 K
Farbwiedergabe CRI	<90Ra
Lichtfluss light output	8.500 lm
Abstrahlwinkel beam angle	15° - 60°
Display display	LCD
Kühlung cooling	temperaturgesteuerter Lüfter, 3 Modi einstellbar: Live, Studio, Power



LED FRESNEL HD WW

LED FRESNEL HDD WW



 200 W COB WW	 15° - 60°	200 W Osram LED vergleichbar mit 650 W / 1.000 W Halogenklasse als HDD-Version über Spannung dimmbar stabile Farbwiedergabe von >90Ra Studiomodus für nahezu lautlosen Betrieb	200 W Osram LED comparable to 650 W / 1.000 W halogen class in HDD version dimmable over voltage stable color rendering of >90Ra Studio mode for virtually silent operation of the fans
 DMX / RDM	 IP20		

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

PowerCon / XLR Linkkabel powercon xlr link cable	
3 m 3 m	kab44860
6 m 6 m	kab44565
PowerCon Linkkabel powercon link cable	
3 m 3 m	kab44800
5 m 5 m	kab44805
Safety 60/4 Safety 60/4	
	sic62112
Quick Selflock Clamp Quick Selflock Clamp	
	jam62054
Torblende barndoor	
	led22811

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

HD led22940
HDD led22935

Ansteuerung control	DMX512, RDM, XLR 3/5-pol in/out
DMX-Kanäle DMX channels	3 Modi (1/2/5)
Anschluss connector	PowerCon in/out
Leistungsaufnahme power consumption	200 Watt
Gehäuse housing	Aluminium-Strangpressprofil
Schutzklasse protection class	IP20
Umgebungstemperatur working temperature	0°C - +45°C
Abmessungen dimensions	260 x 286 x 417 mm
Gewicht weight	6,60 kg



LED LED	90 W Osram COB WW
Farbtemperatur colour temp.	3.200 K
Farbwiedergabe CRI	<90Ra
Lichtfluss light output	5.500 lm
Abstrahlwinkel beam angle	10° - 60° manuell
Display display	LCD
Kühlung cooling	temperaturgesteuerter Lüfter, 3 Modi einstellbar: Live, Studio, Power



LED FRESNEL MINI HD WW / HDD WW



		90 W Osram LED vergleichbar mit 300 W / 500 W Halogenklasse als HDD-Version über Spannung dimmbar stabile Farbwiedergabe von >90Ra Studiomodus für nahezu lautlosen Betrieb	90 W Osram LED comparable to 300 W / 500 W halogen class in HDD version dimmable over voltage stable color rendering of >90Ra Studio mode for virtually silent operation of the fans
90 W COB WW	10° - 60°		
			
DMX / RDM	IP20		

ZUBEHÖR ACCESSORIES


Safety 60/4 Safety 60/4	sic62112
Quick Selflock Clamp Quick Selflock Clamp	jam62054
Torblende barndoor	led22813
PowerCon / XLR Link Kabel powercon xlr link cable	
3 m 3 m	kab44860
6 m 6 m	kab44565

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led22895 / led22896

Ansteuerung control	DMX512, RDM, XLR 3/5-pol in/out
DMX-Kanäle DMX channels	3 Modi (1/2/3)
Anschluss connector	PowerCon in/out
Leistungsaufnahme power consumption	105 Watt
Gehäuse housing	Aluminium-Strangpressprofil
Schutzklasse protection class	IP20
Umgebungstemperatur working temperature	0°C - +45°C
Abmessungen dimensions	324 x 282 x 266 mm
Gewicht weight	6,1 kg



LED LED	40 W Cree COB WW
Farbtemperatur colour temp.	3.200 K
Farbwiedergabe CRI	<90Ra
Lichtfluss light output	1.150 lm (HD & Akku) 1.200 lm (HDD)
Abstrahlwinkel beam angle	12° - 34° manuell
Kühlung cooling	lüfterlos

AKKU VERSION AKKU VERSION

Ladezeit charging time	3 Stunden
Laufzeit battery time	6 - 20 Stunden
Akku akku	2.600 mAh



LED FRESNEL MICRO HD WW / HDD WW HD AKKU WW



 40 W COB WW	 12° - 34°	40 W Cree LED vergleichbar mit 300 W Halogenklasse als HDD-Version über Spannung dimmbar stabile Farbwiedergabe von >90Ra ideal auch für mobilen Betrieb oder Atelier- und Shop Beleuchtungen	40 W Cree LED comparable to 300 W halogen class in HDD version dimmable over voltage stable color rendering of >90Ra perfect use also for mobile operation or Studio and shop lighting
 DMX / static	 IP20		

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases Cases	
6-fach 6 units	cas22770
Safety 60/4	
Safety 60/4	sic62112
Quick Selflock Clamp	
Quick Selflock Clamp	jam62054
Torblende	
barndoor	led22790

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL SPECIFICATION

	led22775 Micro HD	led22780 Micro HDD	led22785 Micro Akku
Ansteuerung control	DMX512, RDM, XLR 3pol in/out + Drehregler	DIMoP	Drehregler
DMX-Kanäle DMX channels	1	0	0
Anschluss connector	Schuko	Schuko	2.600 mA Akku, -12 h
Leistungsaufnahme power consumption	40 Watt	40 Watt	20 Watt
Gehäuse housing	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Schutzklasse protection class	IP20	IP20	IP20
Umgebungstemperatur working temperature	0°C - +45°C	0°C - +45°C	0°C - +45°C
Abmessungen dimensions	250 x 164 x 187 mm	250 x 164 x 187 mm	250 x 164 x 187 mm
Gewicht weight	2,4 kg	2,4 kg	2,5 kg



LED LED	250 W Osram COB WW
Farbtemperatur colour temp.	3.200K
Farbwiedergabe CRI	<90Ra
Lichtfluss light output	14.800 lm
Abstrahlwinkel beam angle	15° - 50° je nach Optik
PMW Rate pmw rate	600 - 25.000 Hz
Display display	LCD
Blendschieber shutter blades	4 Stück, manuell regulierbar
Kühlung cooling	temperaturgesteuerter Lüfter, 3 Modis einstellbar: Live, Studio, Power



LED PROFILE 750 WW HD / HDD



 250 W COB WW	 15° - 50° (je nach Tubus)	250 W Osram LED vergleichbar mit 750 W Halogenprofilern als HDD-Version über Spannung dimmbar stabile Farbwiedergabe von >90Ra kompatibel mit Standardoptiken Studiomodus für nahezu lautlosen Betrieb	250 W Osram LED comparable to 750 W Halogen profilers as HDD version dimmable over voltage stable color rendering of > 90Ra compatible with standart lenses Studio mode for virtually silent operation of the fans
 DMX / RDM	 IP20		

ZUBEHÖR ACCESSORIES

PowerCon Linkkabel PowerCon link cable	
3 m 3 m	kab44800
5 m 5 m	kab44805
PowerCon / XLR Link Kabel powercon xlr link cable	
3 m 3 m	kab44860
6 m 6 m	kab44565
Linsentubus lense tube	
19° 19°	led22825
26° 26°	led22830
36° 36°	led22835
50° 50°	led22840


Zoom-Tubus zoom tube	
15°-30° 15°-30°	led22860
25°-50° 25°-50°	led22865
Safety 60/5 Safety 60/5	
	sic62114
Quick Selflock Clamp Quick Selflock Clamp	
	jam62054

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led22923 / led22924

Ansteuerung control	DMX512, RDM, XLR 3/5-pol in/out
DMX-Kanäle DMX channels	3 Modi (1/2/3)
Anschluss connector	PowerCon in/out
Leistungsaufnahme power consumption	250 Watt
Gehäuse housing	Aluminium
Schutzklasse protection class	IP20
Umgebungstemperatur working temperature	0°C - +45°C
Abmessungen dimennsions	645 x 222 x 370 mm
Gewicht weight	9,60 kg



LED LED	250 W Lumileds RGBAL
Farbtemperatur colour temp.	2.700 K - 8.000K als Makro
Farbwiedergabe cri	<90Ra
Lichtfluss light output	4.300 lm
Abstrahlwinkel beam angle	15° - 30°
PMW Rate pwm rate	600 - 25.000 Hz
Gobo gobo	optionaler, rotierbarer Gobohalter
Fokus focus	per DMX
Display display	LCD-Display
Kühlung cooling	temperaturgesteuerter Lüfter
Blendschieber shutter blades	4 x manuell



LED PROFILE XAL IP ZOOM



 250 W COB	 15° - 30°	250 W XAL LED vergleichbar mit 1.000 W Scheinwerfern vorprogrammierte Farbfilter Presets stabile Farbwiedergabe von >90Ra zwei rotierbare Gobos für z.b. Firmenlogos robustes IP65-Gehäuse für viele Outdooranwendungen	250 W XAL LED comparable to 1.000 W halogen class pre-programmed color filter presets stable color rendering of > 90Ra two rotatable gobos Robust IP65 housing for many outdoor applications
 DMX / RDM	 IP65		

ZUBEHÖR ACCESSORIES

PowerCon IP65 Linkkabel PowerCon IP65 link cable	
1,5 m 1,5 m	par10737
5 m 5 m	par10721
10 m 10 m	par10722
IP65 Kabelendkappe end cap	
	par10737
Safety 60/4 Safety 60/4	
	sic62114
Quick Selflock Clamp Quick Selflock Clamp	
	jam62054
Gobohalter gobo holder	
	led22986

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATION

led22985

Ansteuerung control	DMX512, RDM, XLR 3-pol in/out
DMX-Kanäle DMX channels	4 Modi (8/10/13/19)
Anschluss connector	IP Steckverbinder in/out
Leistungsaufnahme power consumption	250 Watt
Gehäuse housing	Aluminium
Schutzklasse protection class	IP65
Umgebungstemperatur working temperature	-10°C - +45°C
Abmessungen dimensions	812 x 286 x 343 mm
Gewicht weight	15,0 kg



LED	LED	250 W COB LED CW
Farbtemperatur	colour temp.	5.600 K
Farbwiedergabe	CRI	<90Ra
Lichtfluss	light output	14.300 lm
Zoom	zoom	10° - 20° manual
Iris	iris	0 - 100 % manual
Farben	colours	Leerkasette für 6 Farben



TOURTRACER 1000



250 W COB CW



10° - 20°



manual



IP20

Verfolger vergleichbar mit 1.000 W Halogenklasse

stufenloser, manueller Dimmer zur einfachen Kontrolle

stabile Farbwiedergabe von >90Ra

Farbkasette mit 6 Slots inklusive

einfache Handhabung für viele Anwendungen

Follow Spot comparable to 1,000 W halogen class

stepless, manual dimmer for easy control

stable color rendering of >90Ra

color box with 6 slots for individual color filters

easy handling for many applications and events

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Transportcases	Cases
1-fach	1 units cas25051
Manfrotto	
Stativ111CSU	
Follow Spot tripod	man58004

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL SPECIFICATION	led25050
Ansteuerung control	manual
DMX-Kanäle DMX channels	-
Anschluss connector	Seetronic PowerIP in
Leistungsaufnahme power consumption	250 Watt
Gehäuse housing	Aluminium
Schutzklasse protection class	IP20
Umgebungstemperatur working temperature	0°C - +45°C
Abmessungen dimensions	1136 x 353 x 436 mm
Gewicht weight	23,00 kg



EXPOCASE

DEUTSCHE WERTARBEIT

MADE IN GERMANY



ExpoCase "Made in Germany" steht für beste Qualität und höchste Ansprüche im harten Touring-Alltag. Die robusten Cases sind für sämtliche Produkte von Expolite, PR Lighting, ChamSys, ChainMaster sowie für viele andere Produkte erhältlich. Transportlösungen von ExpoCase unterliegen dem höchsten Standard im Fertigungsprozess und natürlich in der Ausstattung.

Alle Cases sind mit 100 mm Blue Wheels, Kugelecken, hochwertigen Butterfly-Verschlüssen, sowie Klappgriffen ausgestattet. Wir halten für Sie immer ausgewählte Cases lagerbereit. So können auch kurzfristige Materialanforderungen schnell und kompetent bearbeitet und ausgeliefert werden.

Sonderwünsche? Gerne! Sie geben vor, wie Ihr Case gestaltet werden soll. Egal ob ein Case in einer speziellen Farbe oder mit einem Firmenlogo benötigt wird, besondere Größen- oder Innenaufteilungswünsche bestehen. Ein individuelles Case, gefertigt nach Kundenvorgaben, ist dank deutscher Produktion kurzfristig realisierbar.

ExpoCase "Made in Germany" brings to the unforgiving world of day-to-day touring the finest quality and the highest standards. These robust cases are available for the full Expolite, PR Lighting, ChamSys and ChainMaster product ranges and many others besides. Transport solutions from ExpoCase meet the highest standards in terms not only of production quality but also of materials. All the cases are equipped with authentic 100 mm Blue Wheels, ball corners, high-quality butterfly locks and folding handles. We keep selected cases in stock at all times. Even at short notice, we can therefore meet your requirements swiftly and efficiently.

Special requests? Willingly! Just tell us what you're looking for: whether it's a special colour, a company logo, a particular size of case or a particular configuration of internal compartments, we are always happy to meet your needs. Since the cases are produced in Germany, an individual case can be custom-designed and manufactured to the customer's specifications and delivered at short notice.



AUF EINEN BLICK QUICK FACTS

- + robuste, touringfähige Cases
 - + große Kugelecken
 - + High Quality Butterfly-Verschlüsse
 - + Cases in vielen RAL-Farben erhältlich
 - + individuelle Kundewünsche schnell realisierbar
 - + original Blue Wheels
-
- + robust tour-ready cases
 - + large ball edges
 - + high quality butterfly locks
 - + cases available in a wide variety of RAL colours
 - + individual customer requests quickly realized
 - + original Blue Wheels

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL SPECIFICATION

Material material	10 mm Birkenmultiplex 10 mm birch multiplex
Schutz protection	ABS-Beschichtung ABS coating
Räder wheels	30 mm Aluminium Kantenschutz 30 mm aluminium edge protection
Sonstiges other	100 mm
	Klappgriffe folding handle
	Stapelschalen stacking bowls
	Filzbezüge felt covers



POWERCON



Power In Kabel

led23513 1,50 m



PowerCon Link Kabel

kab44801 1,50 m
 kab44800 3,00 m
 kab44805 5,00 m
 kab44810 10,00 m



PowerCon/DMX Link Kabel

kab44850 0,75 m
 kab44855 1,50 m
 kab44860 3,00 m
 kab44565 6,00 m
 kab44570 10,00 m

POWERCON TRUE 1



Power In Kabel

kab44880 1,50 m



Verlängerungskabel

kab44901 1,50 m
 kab44900 3,00 m
 kab44905 5,00 m
 kab44910 10,00 m

IP 65



Power In Kabel

par10729 1,50 m





Power Link Kabel

par10737 1,50 m
 par10721 5,00 m
 par10722 10,00 m



Kabelendkappe

par10731

ste64421
NAC3FCAste64603
NAC3FCBste64428
NAC3FX-Wste64429
NAC3MX-Wste64601
Kunststoffsteckerste64603
Gummistecker,
MERTENste64602
Kunststoffkupplungste64605
Gummikupplung,
MERTENkab44100
3 x 1,5 mm²kab44103
3 x 2,5 mm²

SAFETIES

SILBER



sic62004

LÄNGE: 60 CM Ø
 sic62004 3 mm
 sic62016 4 mm
 sic62014 5 mm
 sic62230 8 mm

LÄNGE: 100 CM Ø
 sic62010 4 mm
 sic62012 5 mm
 sic62013 6 mm

SCHWARZ



sic62104

LÄNGE: 60 CM Ø
 sic62104 3 mm
 sic62116 4 mm
 sic62114 5 mm

COUPLER



jam62005



Lst62000



dou62200



jam62007



jam62050



dou62400

HANGING BARS

EFD32922
für X2K-30EFD33922
für X3K-30EFD34922
für X4K-30

EFD34924



EFD34926

EFD34923
für X4K-30

EXPOTRUSS

FÜR JEDE AUFGABE DIE RICHTIGE TRAVERSENLösUNG

Professionelle Traversensysteme sind buchstäblich das Gerüst für jede Veranstaltung! Von der X4K 4-Punkt Standardtraverse mit konischem Verbindersystem, über die X4G-ML Movinglighttraverse für gehobene Aufgaben, bis hin zur Schwerlasttraverse der Baureihe Expotruss® SL und den kompletten Bühnensystemen Evostage und SL Stage für den Einsatz bis Windstärke 12, findet der Anwender die passende Lösung für jede Aufgabenstellung.

Hohe Qualität, schnelle Verfügbarkeiten, auch schwarz gepulverter Traversen, reichhaltiges Zubehör und eine enorme Vielfalt macht bei Expotruss® einfach den entscheidenden Unterschied.



X2K




X3K


X4G-ML



X4K

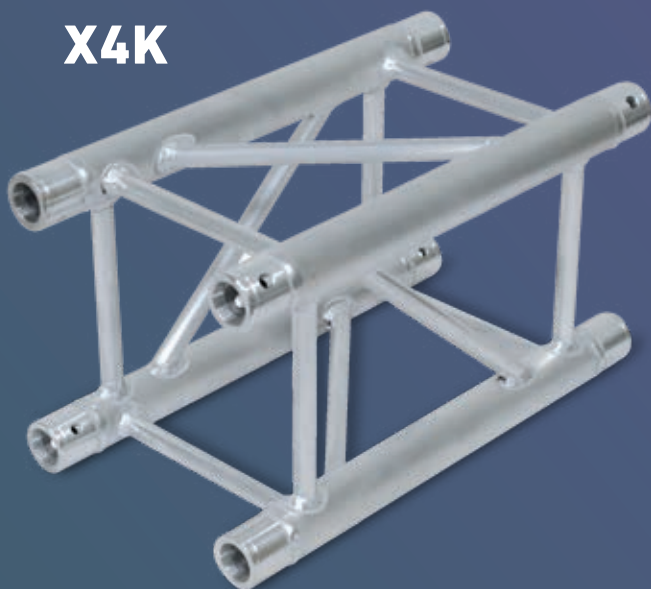

X4G

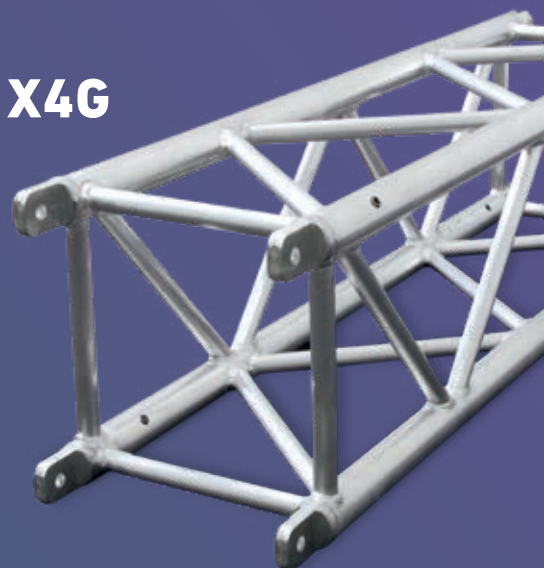

STATIK/TÜV VORHANDEN
ZERTIFIKAT UNTER
WWW.EXPOTRUSS.DE

